



### Allgemeine Merkmale

Beschreibung: LED-Apparat

Schutzklasse: Klasse II

Nennspannung: 220-240 V 50/60 Hz

IP-Schutzgrad: IP66

Stoßfestigkeit: IK09

Überspannungsschutzgerät: Integriertes Überspannungsmodul, 10kV-10kA, Type 3, mit Signalisierung-LED und Thermo-Schmelzsicherung für die Trennung am Lebensende ausgestattet; Impulsfestigkeit CL II 10kV DM

Leistungsfaktor: > 0.90

Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C

Gewicht: 8.00 kg

Ausgesetzte Seitenfläche max: 0,13 m<sup>2</sup>

Ausgesetzte Seitenfläche: 0,075 m<sup>2</sup>

Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen: 10 kV

Schutz vor Gegentakt-Überspannungen: 10 kV

Netzteil: integriert

Lebensdauer des Netzteil: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)

Prüfzeichen und Zertifizierungen: CE

### Leistungsdaten\*

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Lichtstrom der Lichtquelle: | 15240 lm |
| Leistung der Lichtquelle:   | 82 W     |
| Lichtausbeute:              | 185 lm/W |
| Lichtstrom der Leuchte:     | 13110 lm |
| Systemleistung:             | 89 W     |
| Geräteeffizienz:            | 147 lm/W |
| Kategorie Blendungsindex:   | D3       |

**Optisches System**

|   |
|---|
| Lichtquelle: LED R3                                       |
| Farbtemperatur: 3000 K                                    |
| Farbwiedergabe-Index (CRI): $\geq 70$                     |
| Chromatische Konsistenz (SDCM): $\leq 3$                  |
| Typologie der Optiken: ME-05 Medium street                |
| Lebensdauer der Optikeinheit: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 |
| Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP      |
| ULOR: 0%  |
| DLOR: 100%  |
| Schutzklasse: G*3   |
| BUG rating: B2-U0-G2                                      |

**Bezugsvorschriften**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

**Installation und Wartung**

|   |
|---|
| Einbau: Mastkopf / Seitlicher Mastanschluss / Wand  |
| Mastdurchmesser: $\varnothing 60 - 76 - 102$ mm   |
| Neigung: (Seitlicher Mastanschluss, Wand, Boden) $-90^{\circ} + 35^{\circ}$   |
| Befestigung: the product can be equipped with a fixing base for wall mounting, an adjustable joint for installation on arm and pole or with the new post top accessory. |
| Verkabelung: das Produkt wird mit Kabel (L = 0,2 m) und Steckverbinder (4P) geliefert, um eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen.                       |
| $\varnothing$ Versorgungskabel: $10 \div 14$ mm   |
| Kabeleinführung: PG16   |
| Ersetzbarkeit der Verkabelungseinheit: Abnehmbare Platte  |
| Ersetzbarkeit der optischen Einheit: Jedes einzelne LED-Modul ist auswechselbar.  |
| Bildschirm öffnen: Öffnung mittels utensil  |
| Verkabelungsraum: Unabhängig vom optischen Aggregat   |

**Durchflussregelung**

Auf Anfrage

|   |   |
|---|---|
| Virtuelles Mitternachts-Selbstlernprogramm  | X |
| Konstante Lichtausgabe (CLO)                | X |
| 1-10V Steuerung                             | X |
| DALI Steuerung                              | X |
| Schwankung der Netzspannung                 | X |
| Fernsteuerung Powerline-Technologie (SPS)   | X |
| Wireless-Fernsteuerung                      | X |
| Bereit für Bewegungs- / Helligkeitssensoren | X |

**Materialien**

|  |
|--|
| Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)   |
| Blendschutz: Gehärtetes Flachglas  |
| Linsen: hochdurchsichtiges PMMA  |
| Befestigungssystem: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)  |
| Dichtungen: Alterungsbeständiger Silikonschaum   |
| Schrauben: Edelstahl AISI304   |
| Verkabelungsplatte: Verzinktem Stahl   |
| Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit |

**Farben**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| ■ Sablé 100 Noir | Code: <b>06SG4D660918CHM4</b> |
|------------------|-------------------------------|

## Zusätze



01AK903C0

L3 Set Anbindung  
für Mast Ø 60-76 mm. Farbe: Sablé 100  
Noir.




01AK904C0

L4 Set Doppel-Anbindung  
für Mast Ø 60-76 mm. Farbe: Sablé 100  
Noir.




06SG905C0

B178 Kit Mastkopf  
für Post oben Ø 60 mm post (H. 90  
mm) für Ø 76 mm. Farbe: Sablé 100  
Noir.

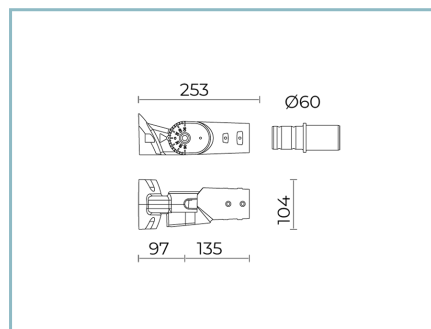

06SG907C0

B180 Kit Seitlicher Mastanschluss  
Ø60-76mm SIGMA STREET MEDIUM.  
Farbe: Sablé 100 Noir.

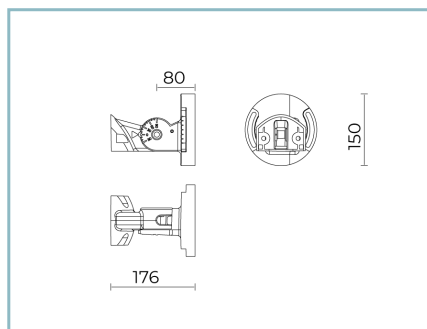

06SG909C0

B182 Einstellbares Wand-  
oder Erdgelenk SIGMA STREET  
MEDIUM. Farbe: Sablé 100 Noir.



06AK916C0

B139 Einzelring Ø102mm.  
Farbe: Sablé 100 Noir.



06AK917C0

B140 Doppelring für Mast Ø102mm.  
Farbe: Sablé 100 Noir.



01AK921C0

B1 Rohrarm  
Ø 60 mm für Masten Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AK922C0

B2 Doppelrohrarm  
Ø 60 mm für Masten Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



06AK907C0

B155 Einarmig  
für Masten Ø 102 mm. L=550 mm.  
Farbe: Sablé 100 Noir.



06AK909C0

B157 Doppelarm  
für Masten Ø 102 mm. L=550 mm.  
Farbe: Sablé 100 Noir.

#### NOTE

##### \*Leistungsdaten

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.  
Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

##### Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.