



Características generales

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción: linterna diseñada para albergar a la tecnología LED |
| Clase de aislamiento: clase II |
| Tensión nominal: 220-240 V 50 Hz |
| Grado de protección: IP66 |
| Protección contra impactos: IK08 |
| Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM |
| Factor de potencia: > 0.90 |
| Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C |
| Peso: 8.00 kg |
| Superficie expuesta máx: 0,19 m ² |
| Superficie expuesta lateral: 0,09 m ² |
| Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV |
| Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV |
| Driver: integrado |
| Lifetime driver: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h) |
| Marcas y Certificaciones: ENEC / CE |

Datos de prestaciones*

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Flujo de la lámpara: | 7670 lm |
| Potencia de la lámpara: | 43 W |
| Eficiencia de la lámpara: | 178 lm/W |
| Flujo de la luminaria: | 6100 lm |
| Potencia de la luminaria: | 47 W |
| Eficiencia de la luminaria: | 129 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D6 |

Sistema óptico

| |
|----------------------------------------------------|
| Lámpara: LED R2 |
| Temperatura de color: 2700 K |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70 |
| Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3 |
| Tipo de óptica: ST-02 Narrow street |
| Vida del grupo óptico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP |
| ULOR: 0% |
| DLOR: 100% |
| Categoría de intensidad luminosa: G*3 |

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación: cabeza de poste |
| Diámetro de los postes: 3/4" |
| Fijación: extremo de poste - estándar con conexión 3/4" gas macho; sobre poste \varnothing 60 mm con el accesorio (código 01AG901C0); sobre poste conexión 3/4" gas hembra con accesorio específico (código 01AG900C0). Sobre brazo - estándar con conexión 3/4" gas macho; sobre brazo conexión 3/4" gas hembra con accesorio específico (código 01AG900C0); sobre brazo \varnothing 60 mm con accesorio específico (código 01AG902C0). |
| \varnothing cable de alimentación: 10 \div 14 mm |
| Prensacable: PG16 |
| Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable |
| Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles |
| Seccionador: automático (con sección de los bornes de 2,5 mm ²) |
| Cuerpo de alimentación: independiente del sistema óptico |

Regulación del flujo

A petición

| | |
|-------------------------------------|---|
| Autoaprendizaje medianoche virtual | X |
| Emisión de flujo constante (CLO) | X |
| Regulación DALI | X |
| Telegestión ondas canalizadas (PLC) | X |
| Telegestión inalámbrica | X |

Materiales

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%) |
| Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm extraclaro |
| Lentes: PMMA de alta transparencia |
| Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%) |
| Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento |
| Tornillos: acero inoxidable AISI 304 |
| Placa de cableado: acero galvanizado |
| Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |

Colores

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Sablé 100 Noir | Código: 01AG1C448814CHM4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Complementos



01AG900C0

Kit fijación poste / brazo femenino UP con 3/4" gas.



01AG902C0

Adaptador 3/4" gas con brazos UP & DOWN Ø 60 mm.



01AG901C0

Kit fijación extremo de poste para postes Ø 60 mm H. 90 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK970C0

Cuello para poste Ø 102/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK973C0

Base superior para postes Ø 102/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK971C0

Cuello para poste Ø 127/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK974C0

Base superior para postes Ø 127 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK972C0

Base inferior para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100 Noir.




01AG924C0

B64-P Brazo para pared UP L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG925C0

B65-P Brazo para pared
UP L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.

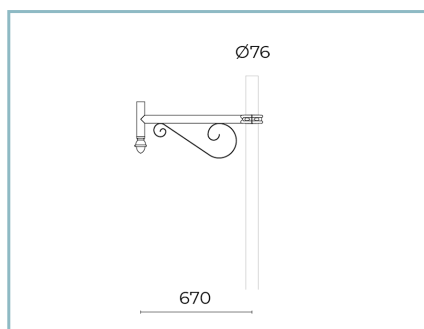

01AG914C0

B64 Brazo UP
para postes ahusados Ø 127/76 mm.
L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.




01AG918C0

B68 Brazo doble UP
para postes ahusados Ø 127/76 mm.
L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG915C0

B65 Brazo UP
para postes ahusados Ø 127/76 mm.
L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.

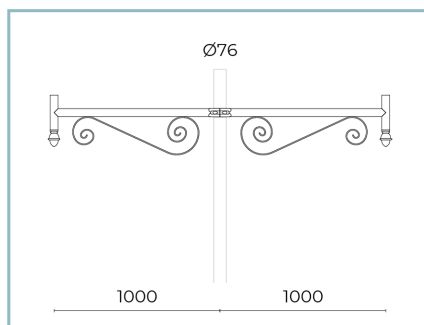

01AG919C0

B69 Brazo doble UP
para postes ahusados Ø 127/76 mm.
L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.




01AG910C0

B60 Brazo báculo UP
para postes cilíndricos Ø 102 mm.
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG911C0

B61 Brazo báculo doble UP
para postes cilíndricos Ø 102 mm.
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.

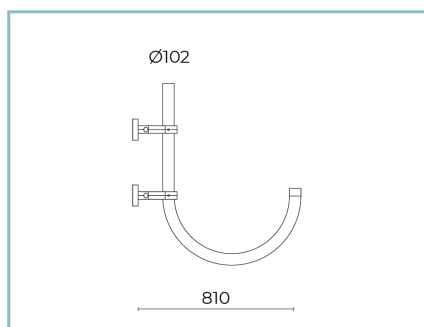

01AG922C0

B60-P Brazo báculo para pared
DOWN L=810 mm. Color: Sablé 100
Noir.

Ficha producto

Rev 08/05/2024

Agathos Extremo de Poste

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: ST-02 Narrow street

01AG1C448814CHM4Color: Sablé 100 Noir

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.