

Características generales

Descripción:	Bolardo de iluminación
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK10
Factor de potencia:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	max 7.50 kg
Superficie expuesta máx:	0,045 m ²
Superficie expuesta lateral:	0,0085 m ²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	6 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	10 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	CE

Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	1000 lm
Potencia de la lámpara:	12 W
Eficiencia de la lámpara:	83 lm/W
Flujo de la luminaria:	472 lm
Potencia de la luminaria:	13 W
Eficiencia de la luminaria:	36 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Ficha producto
Rev. 28/07/2023

Ekleipsis Bollard
Tamaño: small H. 1000mm
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: rosimétrica difusora

06EK3D6390C
Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: LED
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: rosimétrica difusora
Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: enterramiento (A.G.L. 900 mm) / superficie (A.G.L. 1000 mm)
Fijación: 3 tornillos prisioneros M6X10
 \varnothing cable de alimentación: 8 ÷ 10 mm
Prensacable: PG11


Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%); fuste: acero galvanizado y pintado
Lentes: policarbonato
Juntas: silicona antienviejimiento
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores


■ Sablé 100 Noir Código: **06EK3D6390C**

Complementos

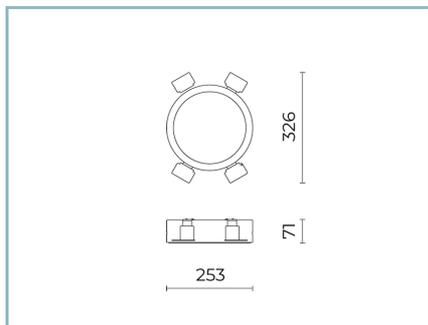


06EK900J

Kit empotrable EKLEIPSIS SMALL
para techos de cartón yesopara

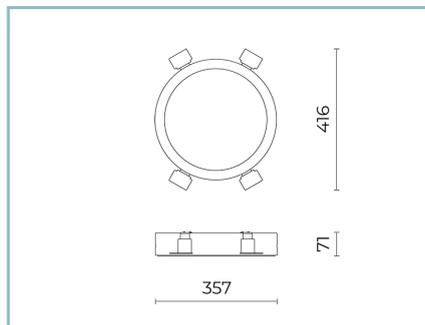

06EK901J

Kit empotrable EKLEIPSIS MEDIUM
para techos de cartón yesopara

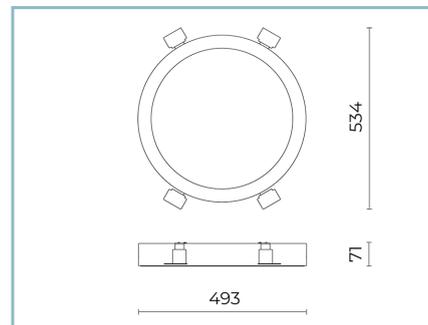

06EK902J

Kit empotrable EKLEIPSIS LARGE
para techos de cartón yesopara

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.