




**Características generales**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Clase de aislamiento:        | clase I            |
| Tensión nominal:             | 220-240 V 50/60 Hz |
| Grado de protección:         | IP66               |
| Protección contra impactos:  | IK08               |
| Factor de potencia:          | > 0.90             |
| Temperatura ambiente Ta:     | -30°C +50°C        |
| Peso:                        | 2.40 kg            |
| Superficie expuesta máx:     | 0,092 m²           |
| Superficie expuesta lateral: | 0,015 m²           |
| Driver:                      | integrado          |
| Marcas y Certificaciones:    | CE                 |

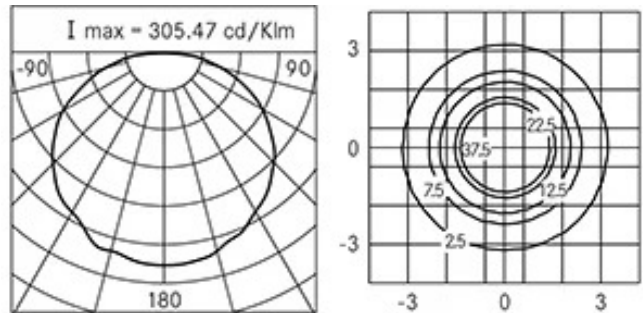

**Datos de prestaciones\***

|  |         |
|--|---------|
| Flujo de la lámpara:                     | 1695 lm |
| Potencia de la lámpara:                  | 19 W    |
| Eficiencia de la lámpara:                | 89 lm/W |
| Flujo de la luminaria:                   | 870 lm  |
| Potencia de la luminaria:                | 21 W    |
| Eficiencia de la luminaria:              | 41 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D6      |

**Ficha producto**

Rev. 17/01/2023

**Ekleipsis Empotrable Techo**

Tamaño: medium

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: rotosimétrica difusora

**06EK1H2380C**

Color: Sablé 100 Noir

**Sistema óptico**

Lámpara: LED

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$ Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipo de óptica: rotosimétrica difusora

Vida del grupo óptico: &gt;60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471 / EN61547

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: techo / pared

Ø cable de alimentación:  $\leq 9$  mm

Pasacable: DG-MS 16

**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre &lt; 1%)

Lentes: policarbonato

Juntas: silicona antienviejecimiento

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

**Colores**

■ Sablé 100 Noir

Código: **06EK1H2380C**

**Ficha producto**

Rev. 17/01/2023

**Ekleipsis Empotrable Techo**

Tamaño: medium

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: rosimétrica difusora

**06EK1H2380C**

Color: Sablé 100 Noir

**Complementos**

06EK901J

Kit empotrable EKLEIPSIS MEDIUM  
para techos de cartón yesopara

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de  $\pm 7\%$ .

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.