Ficha producto
Rev. 23/07/2024

Fin Bolardo
Tamaño: FIN 1000
Opciones: FIN 1000
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: AS-D Asymmetric diffused beam

06FI4A9499C
Color: Sablé 100 Noir

Características generales

Descripción: bolardo de iluminación
Clase de aislamiento: clase I
Tensión nominal: 230 V 50 Hz
Grado de protección: IP65
Protección contra impactos: IK08
Factor de potencia: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 12.00 kg
Superficie expuesta máx: 0,16 m²
Superficie expuesta lateral: 0,16 m²
Driver: integrado
Marcas y Certificaciones: CE







Datos de prestaciones*	
Corriente LED:	500 mA
Flujo de la lámpara:	1690 lm
Potencia de la lámpara:	14 W
Eficiencia de la lámpara:	121 lm/W
Flujo de la luminaria:	1215 lm
Potencia de la luminaria:	16 W
Eficiencia de la luminaria:	76 lm/W

Cariboni group

Sistema óptico

Lámpara: 9 LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: AS-D Asymmetric diffused beam

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Materiales

Cuerpo: Fuste del poste: aleación de aluminio extruido UNI9006/1 / Cuerpo portante: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)

Difusor: cristal plano arenado

Juntas: silicona extruida antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Instalación y mantenimiento

Instalación: suelo

Fijación: placa de base en aluminio fundido a presión para fijación con tirafondos (kit de tirafondos disponible como accesorio)

Ø cable de alimentación: 8 ÷ 12 mm

Pasacable: M20

Colores

■ Sablé 100 Noir Código: **06FI4A9499C**

Complementos

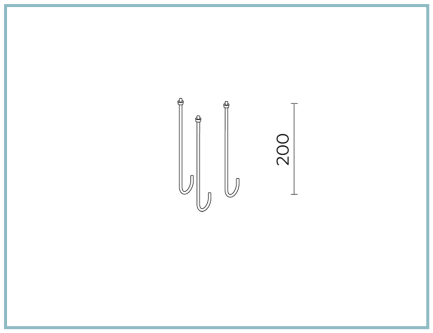

06PY999X0

Kit de tirafondos
L=200 mm.

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.