



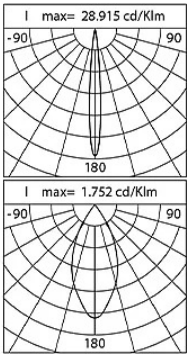

Características generales

Descripción:	proyector LED
Clase de aislamiento:	clase III
Tensión nominal:	24Vdc
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Factor de potencia:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	27.7 kg
Superficie expuesta máx:	0.47 m²
Superficie expuesta lateral:	0.47 m²
Driver:	remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones:	CE

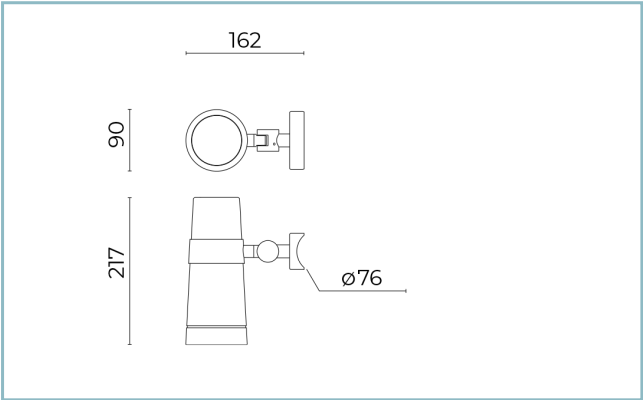

Datos de prestaciones*	TW_2200	TW_4000	TW_2200	TW_4000
	K - C10°	K - C10°	K - C45°	K - C45°
Corriente LED:	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
Flujo de la lámpara:	340 lm	385 lm	340 lm	385 lm
Potencia de la lámpara:	2.75 W	2.75 W	2.75 W	2.75 W
Eficiencia de la lámpara:	124 lm/W	140 lm/W	124 lm/W	140 lm/W
Flujo de la luminaria:	65 lm	75 lm	125 lm	140 lm
Potencia de la luminaria:	6 W	6 W	6 W	6 W
Eficiencia de la luminaria:	11 lm/W	13 lm/W	21 lm/W	23 lm/W
Categoría del índice de	D6	D6	D6	D6

<b>Ficha producto</b> 13/02/2024	<b>Kono zoom Pole</b> Tamaño: 4000mm Opciones: DALI Temperatura de color: TW 2200K - 4000 K Tipo de óptica: 10°+40°	<b>06KN4A4506C7G8HS6</b> Color:   Sablé 100 Noir
-------------------------------------	---	---

**Sistema óptico**

Lámpara: LED
Temperatura de color: TW 2200K - 4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: 10°+40°
Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN62471 / EN61547
-------------------------------

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: suelo
Diámetro de los postes: Ø 76mm
Inclinación: +359°, ±15°, Sistema de direccionamiento y bloqueo de regulación continua

**Regulación del flujo**

Regulación DALI	Estándar X
-----------------	---------------

**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

**Colores**

<div><div></div><div>Sablé 100 Noir</div></div>	Código: <b>06KN4A4506C7G8HS6</b>
---	-------------------------------------

**Ficha producto**

13/02/2024

**Kono zoom Pole**

Tamaño: 4000mm


Opciones: DALI

Temperatura de color: TW 2200K - 4000 K

Tipo de óptica: 10°+40°


**06KN4A4506C7G8HS6**

Color: Sablé 100 Noir

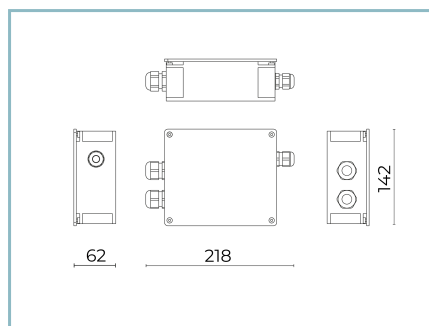**Complementos**


06KI905X0

D9 Kit connessione

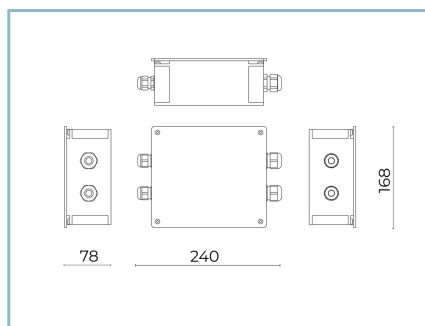

06KI906X0

D10 Kit connessione

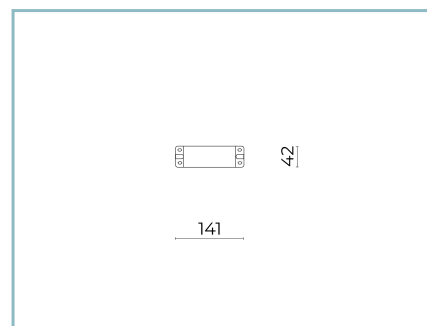

06KI908X0

D12 Kit Driver

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.