



Características generales

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Descripción: | luminaria LED para la iluminación de caminos y espacios urbanos |
| Clase de aislamiento: | clase II |
| Tensión nominal: | 220-240 V 50/60 Hz |
| Grado de protección: | IP66 |
| Protección contra impactos: | IK09 |
| Dispositivo de protección contra sobrecargas: | integrado 10 kV-10 kA |
| Factor de potencia: | > 0.95 |
| Temperatura ambiente Ta: | -30°C +50°C |
| Peso: | 6 kg |
| Superficie expuesta máx: | 0.119 m ² |
| Superficie expuesta lateral: | 0.026 m ² |
| Protecciones contra sobretensiones de modo común: | 10 kV |
| Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: | 10 kV |
| Driver: | integrado |
| Lifetime driver: | F10 >100.000h @Ta25°C |
| Marcas y Certificaciones: | ENEC / ENEC+ / CE |

Datos de prestaciones*

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Flujo de la lámpara: | 2210 lm |
| Potencia de la lámpara: | 10.5 W |
| Eficiencia de la lámpara: | 210 lm/W |
| Flujo de la luminaria: | 1900 lm |
| Potencia de la luminaria: | 13 W |
| Eficiencia de la luminaria: | 146 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D6 |

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ficha producto Rev 31/07/2024 | Levante 2.0 Poles Tamaño: small Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: ME-05 Medium street | 06LN2B224918CHM4 Color: Sablé 100 Noir |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Sistema óptico

| |
|---------------------------------------------------|
| Lámpara: LED R1 |
| Temperatura de color: 3000 K |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70 |
| Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3 |
| Tipo de óptica: ME-05 Medium street |
| Vida del grupo óptico: >100.000h @ Ta 25°C L90B10 |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP |
| ULOR: 0% |
| DLOR: 100% |
| Categoría de intensidad luminosa: G*3 |
| BUG rating: B0-U0-G0 |

Normas de referencia

| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Instalación y mantenimiento

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación: lado poste, pared |
| Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm |
| Inclinación: (pared) instalación fija o regulable; (lado poste) con junta ajustable se puede inclinar de -70° a +90° y girar de 0° a +180°. El sistema de focalización y bloqueo se ajusta de forma continua. |
| Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm |
| Prensacable: PG16 |
| Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico |

Regulación del flujo

| | A petición |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Autoaprendizaje medianoche virtual | X |
| Predisposición para Zhaga Socket (Book 18) | X |
| Emisión de flujo constante (CLO) | X |
| Regulación 1-10V | X |
| Regulación DALI | X |
| Variación de la tensión de red | X |
| Telegestión inalámbrica | X |
| Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad | X |

Materiales

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%) |
| Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm |
| Lentes: PMMA de alta transparencia |
| Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%) |
| Juntas: silicona antienviejecimiento |
| Tornillos: acero inoxidable AISI 304 |
| Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |

Colores


| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Sablé 100 Noir | Código: 06LN2B224918CHM4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Complementos



06LN910C0

B237 Junta para extremo de poste
Ø 60 mm (espiga h. 90 mm). Color:
Sablé 100 Noir.

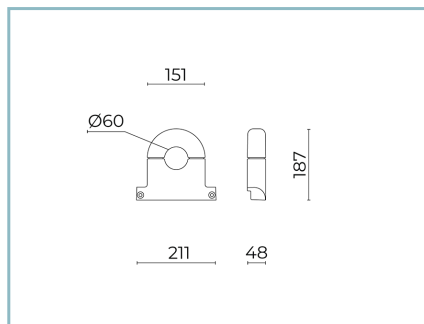

06LN902C0

B226 Collar simple
para postes Ø60mm. Color: Sablé 100
Noir.



06LN905C0

B229 Collar doble
para postes Ø60mm. Color: Sablé 100
Noir.



06LN903C0

B227 Collar simple
para postes Ø76mm. Color: Sablé 100
Noir.



06LN906C0

B230 Collar doble
para postes Ø76mm. Color: Sablé 100
Noir.



06LN904C0

B228 Collar simple
para postes Ø102mm. Color: Sablé 100
Noir.



06LN907C0

B231 Collar doble
para postes Ø102mm. Color: Sablé 100
Noir.

Ficha producto

Rev 31/07/2024

Levante 2.0 Poles

Tamaño: small

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: ME-05 Medium street

06LN2B224918CHM4Color: Sablé 100 Noir

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.