




Características generales

|   |  |
|---|--|
| Descripción:  | luminaria LED  |
| Clase de aislamiento:                                   | clase II   |
| Tensión nominal:  | 230 V 50 Hz  |
| Grado de protección:                                    | IP66   |
| Protección contra impactos:                             | IK07   |
| Dispositivo de protección contra sobrecargas:           | integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM |
| Factor de potencia:                                     | > 0.90   |
| Temperatura ambiente Ta:                                | -30°C +50°C  |
| Peso:   | 8.00 kg  |
| Superficie expuesta máx:                                | 0,17 m²  |
| Superficie expuesta lateral:                            | 0,04 m²  |
| Protecciones contra sobretensiones de modo común:       | 10 kV  |
| Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: | 10 kV  |
| Driver:   | integrado  |
| Marcas y Certificaciones:                               | CE   |

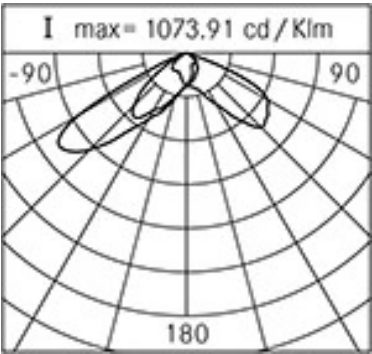

Datos de prestaciones\*

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| Corriente LED:                           | 700 mA   | 525 mA   | 350 mA   |
| Flujo de la lámpara:                     | 8460 lm  | 6670 lm  | 4695 lm  |
| Potencia de la lámpara:                  | 48 W     | 35.5 W   | 23 W     |
| Eficiencia de la lámpara:                | 176 lm/W | 188 lm/W | 204 lm/W |
| Flujo de la luminaria:                   | 7275 lm  | 5740 lm  | 4040 lm  |
| Potencia de la luminaria:                | 52.5 W   | 39.5 W   | 26.5 W   |
| Eficiencia de la luminaria:              | 139 lm/W | 145 lm/W | 152 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D6       | D6       | D6       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Ficha producto</b><br>Rev. 22/07/2024 | <b>Levante Lado Poste</b><br>Tamaño: medio<br>Temperatura de color: 4000 K<br>Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01_SX | <b>06LV6C40034AHM3</b><br>Color: Gris RAL9006 |
|--|--|---|

**Sistema óptico**

|  |
|--|
| Lámpara: LED R2  |
| Temperatura de color: 4000 K   |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70   |
| Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 4   |
| Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01_SX   |
| Vida del grupo óptico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10 |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP   |
| ULOR: 0%   |
| DLOR: 100%   |
| Categoría de intensidad luminosa: G*6  |

**Normas de referencia**

|   |
|---|
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547 |
|---|

**Instalación y mantenimiento**

|   |
|---|
| Instalación: pared / poste  |
| Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm  |
| Inclinación: fijo o regulable con pasos de 15°  |
| Fijación: extremo de poste + alcance Ø 48/60 mm, fijo o regulable con pasos de 15° / pared, fijo o regulable con pasos de 15° |
| Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm   |
| Pasacable: PG16   |

**Regulación del flujo**

|  | Estándar | A petición |
|--|----------|------------|
| Autoaprendizaje medianoche virtual         | X        |            |
| Predisposición para Zhaga Socket (Book 18) |          | X          |
| Emisión de flujo constante (CLO)           |          | X          |
| Regulación 1-10V                           |          | X          |
| Regulación DALI                            |          | X          |
| Variación de la tensión de red             |          | X          |
| Línea piloto                               |          | X          |
| Telegestión ondas canalizadas (PLC)        |          | X          |


**Materiales**

|  |
|--|
| Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)   |
| Apantallamiento: cristal plano templado  |
| Lentes: PMMA   |
| Juntas: silicona extruida antienviejecimiento  |
| Tornillos: acero inoxidable AISI 304   |
| Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |

**Colores**


|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  Gris RAL9006 | Código: <b>06LV6C40034AHM3</b> |
|--|--------------------------------|

## Complementos

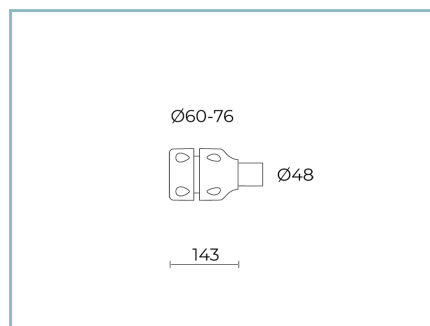


06AK903A0

L3 Kit junta simple  
para postes Ø 60-76 mm. Color: gris  
RAL9006.

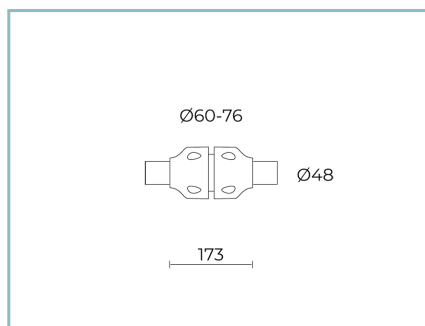


06AK904A0

L4 Kit junta doble  
para postes Ø 60-76 mm. Color: gris  
RAL9006.

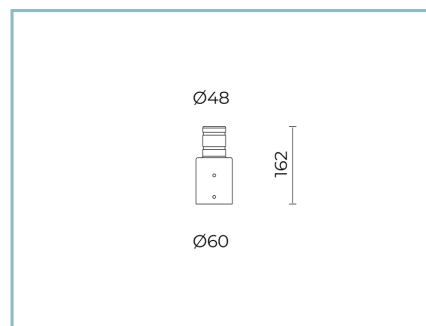


06AK910A0

L12 junta  
Color: gris RAL9006.

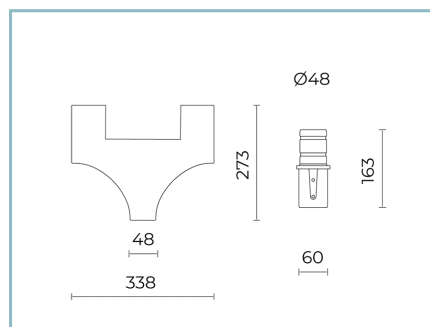


06AK954A0

L10 Junta LEVANTE MEDIUM  
para poste Ø 60 mm. Color: gris  
RAL9006.

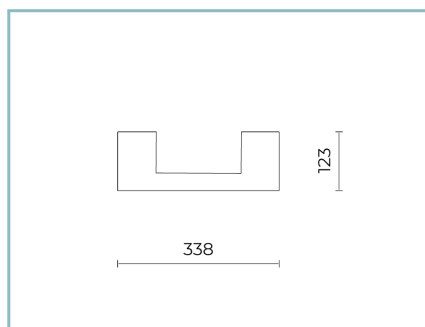


06AK955A0

L11 Junta LEVANTE MEDIUM  
para fijación a la pared. Color: gris  
RAL9006.

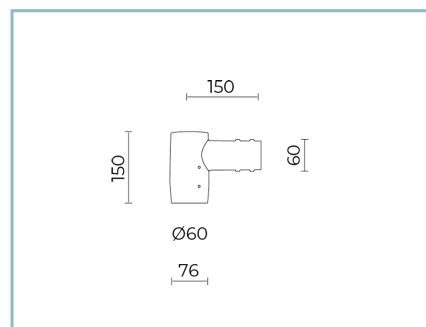


06AK905A0

B153 Junta para extremo de poste  
Ø 60mm (espiga h.90mm). Color: gris  
RAL9006.

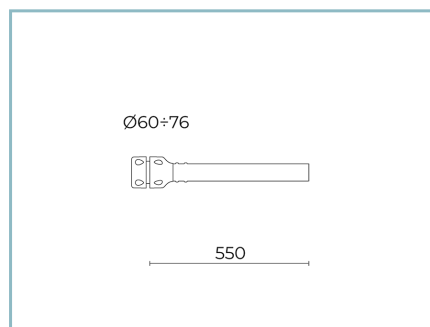


01AK921A0

B1 Brazo tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: gris RAL9006.

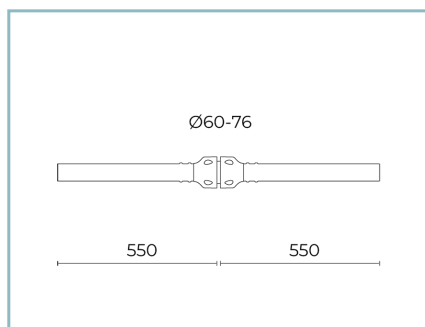

01AK922A0

B2 Brazo doble tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: gris RAL9006.

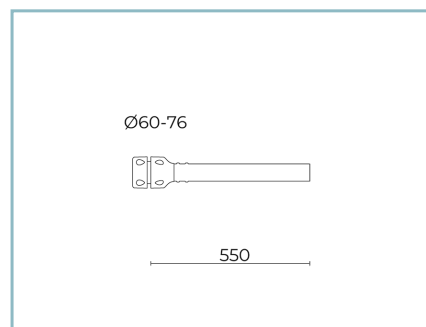

06AK921A0

B1 Brazo  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: gris RAL9006.

**Ficha producto**

Rev. 22/07/2024

**Levante Lado Poste**


Tamaño: medio

Temperatura de color: 4000 K

Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01\_SX

**06LV6C40034AHM3**


Color: Gris RAL9006

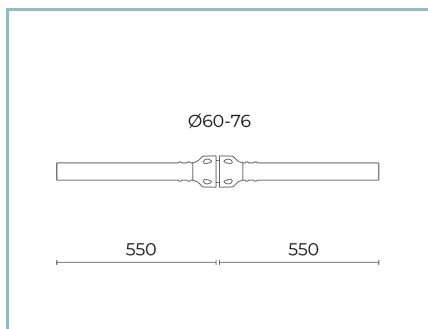**06AK922A0**

B2 Brazo doble

Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.

L=550 mm. Color: gris RAL9006.

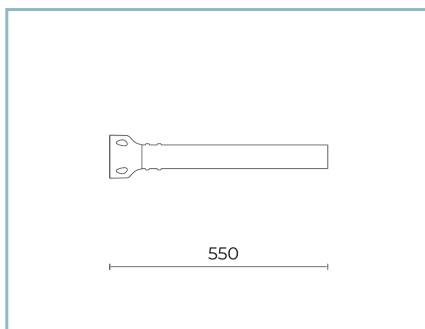**06AK951A0**

B1-P Brazo para pared.

Color: gris RAL9006.

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.