



Características generales

Descripción:	luminaria LED
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	230 V 50 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Dispositivo de protección contra sobrecargas:	integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM
Factor de potencia:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	8.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,17 m²
Superficie expuesta lateral:	0,04 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	10 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	CE



Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	700 mA	525 mA	350 mA
Flujo de la lámpara:	11780 lm	9300 lm	6555 lm
Potencia de la lámpara:	72 W	53 W	34.5 W
Eficiencia de la lámpara:	164 lm/W	175 lm/W	190 lm/W
Flujo de la luminaria:	10135 lm	8000 lm	5640 lm
Potencia de la luminaria:	78 W	58.5 W	39 W
Eficiencia de la luminaria:	130 lm/W	137 lm/W	145 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D5	D6	D6

<b>Ficha producto</b> Rev. 22/07/2024	<b>Levante Lado Poste</b> Tamaño: medio Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01_DX	<b>06LV6D60936CHM3</b> Color: Sablé 100 Noir
<b>Sistema óptico</b>	<b>Regulación del flujo</b> Estándar A petición	
Lámpara: LED R3	Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Temperatura de color: 3000 K	Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)	X
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70	Emisión de flujo constante (CLO)	X
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 4	Regulación 1-10V	X
Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01_DX	Regulación DALI	X
Vida del grupo óptico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10	Variación de la tensión de red	X
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP	Línea piloto	X
ULOR: 0%	Telegestión ondas canalizadas (PLC)	X
DLOR: 100%		
Categoría de intensidad luminosa: G*6		
<b>Normas de referencia</b>	<b>Materiales</b>	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547	Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)	
	Apantallamiento: cristal plano templado	
<b>Instalación y mantenimiento</b>	Lentes: PMMA	
Instalación: pared / poste	Juntas: silicona extruida antienviejecimiento	
Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm	Tornillos: acero inoxidable AISI 304	
Inclinación: fijo o regulable con pasos de 15°	Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos	
Fijación: extremo de poste + alcance Ø 48/60 mm, fijo o regulable con pasos de 15° / pared, fijo o regulable con pasos de 15°		
Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm	<b>Colores</b>	
Pasacable: PG16	■ Sablé 100 Noir	Código: <b>06LV6D60936CHM3</b>

## Complementos



06AK903C0

L3 Kit junta simple para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé 100 Noir.




06AK904C0

L4 Kit junta doble para postes Ø 60-76 mm Color: Sablé 100 Noir.



06AK910C0

L12 Junta para poste Ø 60-48 mm. Color: Sablé 100 Noir.

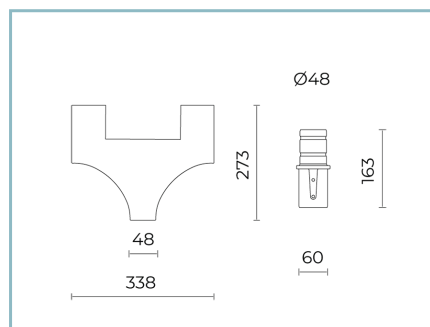

06AK954C0

L10 Junta LEVANTE MEDIUM para poste Ø 60 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK955C0

L11 Junta LEVANTE MEDIUM para fijación a la pared. Color: Sablé 100 Noir.



06AK905C0

B153 Junta para extremo de poste Ø 60 mm (espiga h. 90 mm). Color: Sablé 100 Noir.



06AK921C0

B1 Brazo Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK922C0

B2 Brazo doble Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK951C0

B1-P Brazo para pared. Color: Sablé 100 Noir.

**Ficha producto**

Rev. 22/07/2024

**Levante Lado Poste**

Tamaño: medio

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01\_DX

**06LV6D60936CHM3**

Color: Sablé 100 Noir



06AK906C0

B154 brazo  
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK908C0

B156 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK909C0

B157 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm..L=550 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



01AK921C0

B1 Brazo tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.