



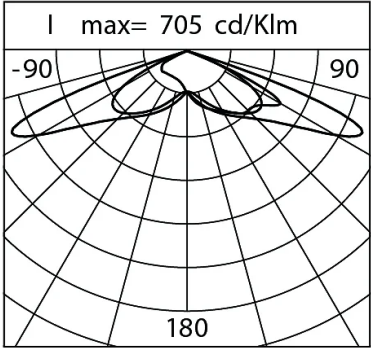

Características generales

Descripción:	luminaria LED
Clase de aislamiento:	classe II
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK10
Dispositivo de protección contra sobrecargas:	integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM
Factor de potencia:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	8.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,14 m²
Superficie expuesta lateral:	0,03 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	10 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	ENEC / CE

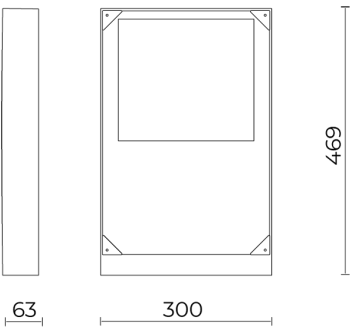

Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	700 mA
Flujo de la lámpara:	21585 lm
Potencia de la lámpara:	128.5 W
Eficiencia de la lámpara:	168 lm/W
Flujo de la luminaria:	17055 lm
Potencia de la luminaria:	138.5 W
Eficiencia de la luminaria:	123 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

<b>Ficha producto</b> Rev. 10/07/2024	<b>Lit Flood 1</b> Tamaño: large Temperatura de color: 4000 K Tipo de óptica: LT-62 Asymmetric beam	<b>06LT8B600A2CHM4</b> Color: Sablé 100 Noir
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

### Sistema óptico

Lámpara: LED L4
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): $\geq 70$
Consistencia cromática (SDCM): $\leq 3$
Tipo de óptica: LT-62 Asymmetric beam
Vida del grupo óptico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*4
BUG rating: B3-U0-G2

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547
-----------------------------------------------------------

### Instalación y mantenimiento

Instalación: pared / suelo / poste
Diámetro de los postes: $\varnothing 60 - 76 - 102$ mm
Inclinación: instalación fija o regulable
Fijación: directamente en la pared en versión fija o con junta orientable, y en el suelo con junta orientable y piqueta
Cableado: producto precableado
$\varnothing$ cable de alimentación: $10 \div 14$ mm
Prensacable: PG16

### Regulación del flujo

A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)	X
Emisión de flujo constante (CLO)	X
Regulación 1-10V	X
Regulación DALI	X
Telegestión inalámbrica	X
Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad	X


### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores


■ Sablé 100 Noir	Código: 06LT8B600A2CHM4
------------------	-------------------------

## Complementos

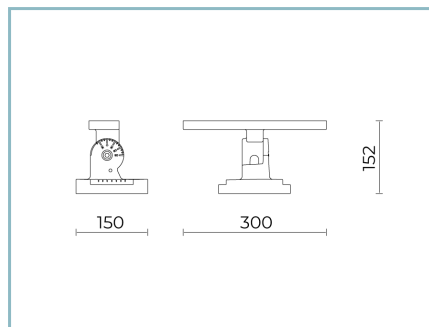


06LT902C0

B111 Junta ajustable  
LIT Flood medium / large. Color: Sablé 100 Noir.

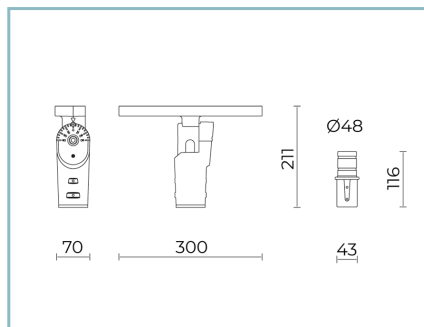


06LT904C0

B113 Junta ajustable  
LIT medium / large para brazo y piqueta. Color: Sablé 100 Noir.

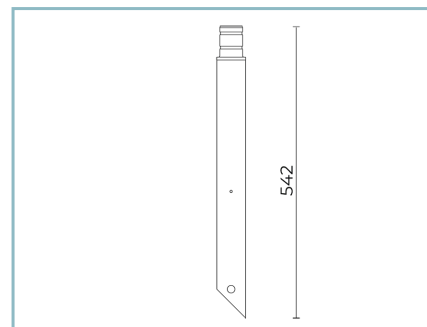

06LT908C0

B117 Piqueta para enterrar  
LIT/SIGMA 1xØ60x542. Color: Sablé 100 Noir.

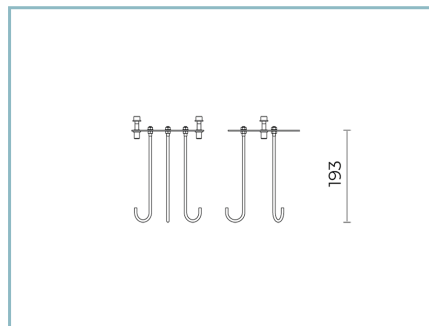

06LT909J0

B118 Ancla para hormigón  
L=200 mm.

## NOTE

### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.