Ficha producto
Rev 16/07/2024

Spoon Applique
Tamaño: small
Opciones: DALI
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: U-D 90° Diffused beam

06SN3A1359B2G6V
Color: Champagne

Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos
Clase de aislamiento: clase III
Tensión nominal: 24Vdc
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK09
Factor de potencia: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -20°C +50°C
Peso: 2.4 kg
Superficie expuesta máx: 0.019 m²
Superficie expuesta lateral: 0.036 m²
Driver: remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones: CE / ENEC







Datos de prestaciones*	
Corriente LED:	350 mA
Flujo de la lámpara:	1630 lm
Potencia de la lámpara:	13 W
Eficiencia de la lámpara:	125 lm/W
Flujo de la luminaria:	980 lm
Potencia de la luminaria:	13 W
Eficiencia de la luminaria:	75 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Cariboni group

Spoon Applique
Tamaño: small
Opciones: DALI
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: U-D 90° Diffused beam

06SN3A1359B2G6V
Color: Champagne

Sistema óptico
Lámpara: CoB LED
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 90
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: U-D 90° Diffused beam
Vida del grupo óptico: > 100.000 h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*6
BUG rating: B1-U0-G0
Normas de referencia
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento
Instalación: pared
Inclinación: -120° ÷ 30°
Ø cable de alimentación: 3,5 ÷ 7 mm
Prensacable: M12x1,5
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo	Estándar
Regulación DALI	X

Materiales
Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal satinado
Lentes: de tecnopolímero de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: espuma de silicona antienvejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores	
Champagne	Código: **06SN3A1359B2G6V**

Complementos

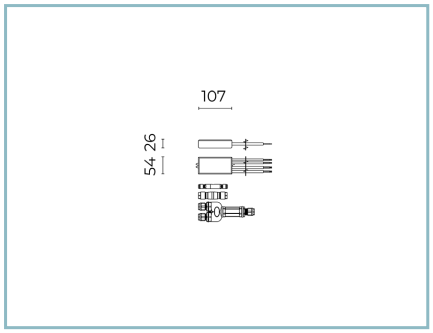

06SN901X0

D18 Kit driver DALI
30W 350mA IP67 (N. 1 Spoon Small)

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.