



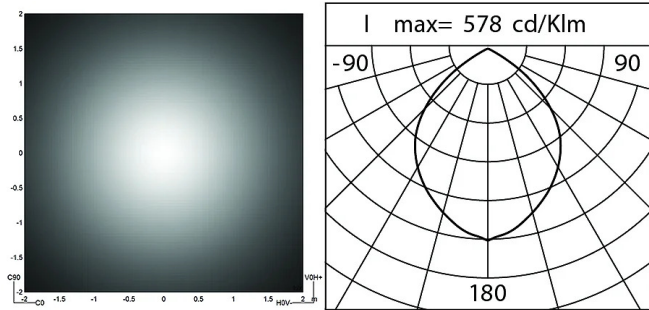

Características generales

Descripción:	bolardo de iluminación LED
Clase de aislamiento:	clase III
Tensión nominal:	36Vdc
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK09
Factor de potencia:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-20°C +50°C
Peso:	4 kg
Superficie expuesta máx:	0.019 m²
Superficie expuesta lateral:	0.050 m²
Driver:	remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones:	CE

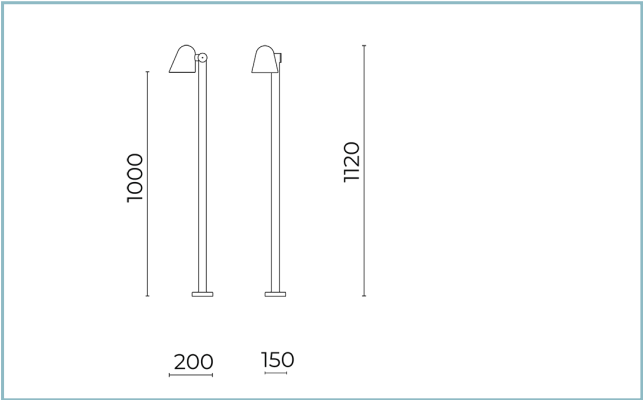

Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	350 mA
Flujo de la lámpara:	1630 lm
Potencia de la lámpara:	13 W
Eficiencia de la lámpara:	125 lm/W
Flujo de la luminaria:	980 lm
Potencia de la luminaria:	15 W
Eficiencia de la luminaria:	65 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Ficha producto  
06/06/2024

Spoon Bollard  
Tamaño: H 1000  
Opciones: DALI  
Temperatura de color: 3000 K  
Tipo de óptica: U-D 90° Diffused beam

06SN1A1359B2G6V  
Color: Champagne

Sistema óptico

Lámpara: CoB LED
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): $\geq 90$
Consistencia cromática (SDCM): $\leq 3$
Tipo de óptica: U-D 90° Diffused beam
Vida del grupo óptico: $> 100.000$ h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: C*6
BUG rating: B1-U0-G0

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547
---

Instalación y mantenimiento

Instalación: suel
Inclinación: $0^{\circ} \div 180^{\circ}$ , rotación $\pm 30^{\circ}$
Ø cable de alimentación: $3,5 \div 7$ mm
Prensacable: M12x1,5
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo

Regulación DALI	Estándar X
-----------------	---------------

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre $< 1\%$ )
Apantallamiento: cristal satinado
Lentes: de tecnopolímero de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre $< 1\%$ )
Juntas: espuma de silicona antiensuciamiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

 Champagne	Código: 06SN1A1359B2G6V
--	-------------------------

**Ficha producto**

06/06/2024

**Spoon Bollard**

Tamaño: H 1000


Opciones: DALI

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: U-D 90° Diffused beam


**06SN1A1359B2G6V**

Color: Champagne

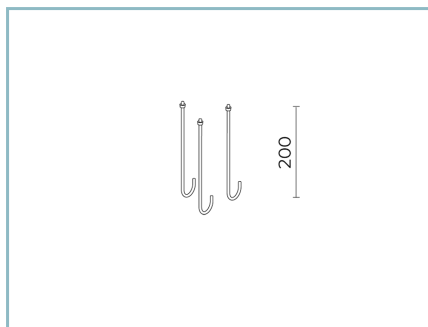**Complementos****06PY999X0**

Kit de tirafondos

L=200 mm.

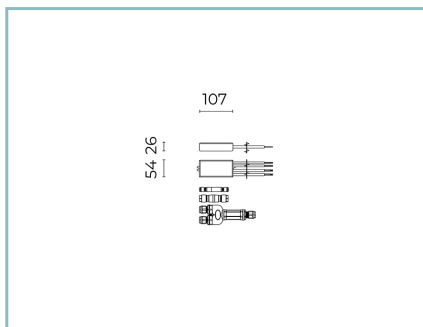**06SN901X0**

D18 Kit driver DALI

30W 350mA IP67 (N. 1 Spoon Small)

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de  $\pm 7\%$ .

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del módulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del módulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.