



Características generales

Descripción: luminaria LED
Clase de aislamiento: classe II
Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK09
Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM
Factor de potencia: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 8.2 kg
Superficie expuesta máx: 0.19 m²
Superficie expuesta lateral: 0.07 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV
Driver: integrado
Lifetime driver: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)
Marcas y Certificaciones: ENEC / CE

Datos de prestaciones\*

Flujo de la lámpara:	10915 lm
Potencia de la lámpara:	61 W
Eficiencia de la lámpara:	179 lm/W
Flujo de la luminaria:	9340 lm
Potencia de la luminaria:	65 W
Eficiencia de la luminaria:	144 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D4

<b>Ficha producto</b> Rev 24/05/2024	<b>Volta Suspensión Brazo</b> Tamaño: small Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: LT-64 Asymmetric beam with backlight	<b>01VO2C466925CHM4</b> Color: Sablé 100 Noir
---	--	--

### Sistema óptico

Lámpara: LED R2
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): $\geq 70$
Consistencia cromática (SDCM): $\leq 3$
Tipo de óptica: LT-64 Asymmetric beam with backlight
Vida del grupo óptico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*4
BUG rating: B2-U0-G2

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471, EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3
--

### Instalación y mantenimiento

Instalación: suspensión brazo
Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm
Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm
Prensacable: PG16
Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable
Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles
Apertura pantalla: apertura mediante clip, bloqueo anticaída
Seccionador: automático (con sección de los bornes de 2,5 mm²)
Cuerpo de alimentación: independiente del sistema óptico

### Regulación del flujo

A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)	X
Emisión de flujo constante (CLO)	X
Regulación 1-10V	X
Regulación DALI	X
Variación de la tensión de red	X
Telegestión ondas canalizadas (PLC)	X
Telegestión inalámbrica	X
Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad	X

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

 Sablé 100 Noir	Código: <b>01VO2C466925CHM4</b>
--	------------------------------------

Complementos



01AK907C0  
L16 Kit suspensión  
macho 1" 1/2 gas. Color: Sablé 100 Noir.



01AK914C0  
L17 Kit suspensión  
macho 3/4" GAS. Color: Sablé 100 Noir.



01AK988C0  
B212 Brazo  
para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK989C0  
B213 Brazo doble  
para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK990C0  
B214 Brazo  
para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100  
Noir.



01AK991C0  
B215 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100  
Noir.



01AK992C0  
B216 Brazo  
para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK994C0  
B217 Brazo doble  
para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK995C0  
B218 Brazo  
para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100  
Noir.

**Ficha producto**

Rev 24/05/2024

**Volta Suspensión Brazo**

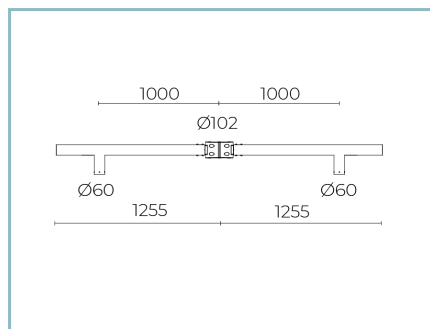
Tamaño: small

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: LT-64 Asymmetric beam with backlight

**01VO2C466925CHM4**

Color: Sablé 100 Noir

**01AK996C0**

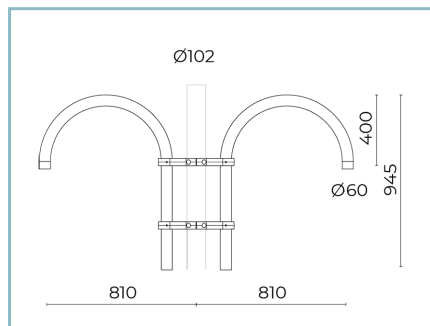
B219 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100  
Noir.

**01AK983C0**

B207-P Brazo pared conexión  
suspensión. Color: Sablé 100 Noir.

**01AK935C0**

B15 Brazo báculo  
Ø 60 mm para postes Ø 102 mm.  
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.

**01AK936C0**

B16 Brazo báculo doble  
Ø 60 mm para postes Ø 102 mm.  
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.

**01AK950C0**

B15-P Brazo báculo para pared  
Ø 60 mm. L=840 mm. Color: Sablé 100  
Noir.

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.