



Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Description: | lanterne conçue pour accueillir la technologie LED |
| Classe d'isolation: | classe II |
| Tension nominale: | 220-240 V 50 Hz |
| Degré de protection: | IP66 |
| Protection contre les chocs: | IK08 |
| Dispositif de protection contre les surtensions: | Disposition de protection contre les surtensions intégrées (SPD) intégré 10kV-10kA, Type 3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge en de fin de vie; résiste à l'impulsion 10 kV DM |
| Facteur de puissance: | > 0.90 |
| Température ambiante Ta: | -30°C +50°C |
| Poids: | 8.00 kg |
| Surface exposée maximale: | 0,19 m² |
| Surface latérale exposée: | 0,09 m² |
| Mode commun de protection contre la surtension: | 10 kV |
| Mode différentiel de protection contre les surtensions: | 10 kV |
| Driver: | intégré |
| Durée de vie driver: | >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h) |
| Marques et certifications: | ENEC / CE |



Données de performance*

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Flux de sources: | 5465 lm |
| Source d'alimentation: | 27.5 W |
| Efficacité de la source: | 198 lm/W |
| Flux de luminaires: | 4365 lm |
| Puissance du luminaire: | 31 W |
| Efficacité des luminaires: | 140 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D5 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| Système optique | Réglage du Flux | Sur demande |
| Source : LED R1 | Auto-apprentissage minuit virtuel | X |
| Température de couleur: 4000 K | Sortie à débit constant (CLO) | X |
| Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 70 | Contrôle DALI | X |
| Consistance couleur (SDCM): ≤ 3 | Télécommande par courant porteur en ligne (CPL) | X |
| Type d'optique: F&B Front & Back ST-02 + LA-03 | Télégestion sans fil | X |
| Durée de vie de l'unité optique: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 | | |
| Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP | | |
| ULOR: 0% | Matériaux | |
| DLOR: 100% | Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%) | |
| Catégorie d'intensité lumineuse: G*6 | Écran: verre plat trempé 4 mm extraclair | |
| Références normatives | Lentilles: PMMA haute transparence | |
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547 | Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%) | |
| | Joints: silicone expansé antivieillissement | |
| Installation et maintenance | Vis: acier INOX AISI 304 | |
| Installation: tête de poteau | Plaque de câblage: acier zingué | |
| Diamètre du mât: 3/4" | Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques | |
| Correction de: tête de mât - standard à raccord 3/4" gaz mâle; sur mâts Ø 60 mm avec accessoire (réf. 01AG901C0) ; sur mâts femelle 3/4" gaz avec accessoire (réf. 01AG900C0) ; sur crosse en portée - standard à raccord 3/4" gaz mâle; sur crosses femelle 3/4" gaz avec accessoire (réf. 01AG900C0) ; sur crosses Ø 60 mm avec accessoire (réf. 01AG902C0). | Couleurs | |
| Ø câble d'alimentation: 10 ÷ 14 mm | ■ Sablé 100 Noir | Code: 01AG1B260096CHM4 |
| Presse-étoupe: PG16 | | |
| Plaque de câblage remplaçable: plaque amovible | | |
| Unité optique remplaçable: chaque module LED peut être remplacé | | |
| Déconnecteur: automatique (section des bornes 2,5 mm²) | | |
| Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du système optique | | |

Compléments



01AG900C0

Kit fixation mât / crosse femelle UP
avec 3/4" gaz.



01AG902C0

Adaptateur 3/4" gaz
avec crosses UP & DOWN Ø 60 mm.



01AG901C0

Kit fixation tête mât
pour mâts Ø 60 mm H. 90 mm.
Couleur : Sablé 100 Noir.



01AK970C0

Col du mât
Ø 102/76 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



01AK973C0

Base supérieure
pour mâts Ø 102/76 mm. Couleur :
Sablé 100 Noir.



01AK971C0

Col du mât
Ø 127/76 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



01AK974C0

Base supérieure
pour mâts Ø 127 mm. Couleur : Sablé
100 Noir.



01AK972C0

Base inférieure
pour mâts Ø 102 mm. Couleur : Sablé
100 Noir.



01AG924C0

B64-P Crosse pour fixation
murale UP L=600 mm. Couleur : Sablé
100 Noir.

Fiche produit

Rev 08/05/2024

Agathos Tête Mât

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: F&B Front & Back ST-02 + LA-03

01AG1B260096CHM4

Couleur : Sablé 100 Noir




01AG925C0

B65-P Crosse pour fixation murale UP L=1000 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



01AG914C0

B64 Crosse simple UP pour mâts fuselés Ø 127/76 mm. L=600 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.

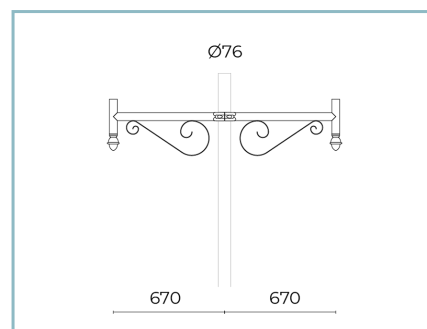

01AG918C0

B68 Crosse double UP pour mâts fuselés Ø 127/76 mm. L=600 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



01AG915C0

B65 Crosse simple UP pour mâts fuselés Ø 127/76 mm. L=1000 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



01AG919C0

B69 Crosse double UP pour mâts fuselés Ø 127/76 mm. L=1000 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



01AG910C0

B60 Crosse courbe simple UP pour mâts cylindriques Ø 102 mm. L=810 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



01AG911C0

B61 Crosse courbe double UP pour mâts cylindriques Ø 102 mm. L=810 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



01AG922C0

B60-P Crosse courbe murale UP L=810 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.

Fiche produit

Rev 08/05/2024

Agathos Tête Mât

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: F&B Front & Back ST-02 + LA-03

01AG1B260096CHM4Couleur : Sablé 100 Noir

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.