




Caractéristiques générales

Classe d'isolation:	classe I
Tension nominale:	220-240 V 50/60 Hz
Degré de protection:	IP66
Protection contre les chocs:	IK08
Facteur de puissance:	> 0.90
Température ambiante Ta:	-30°C +50°C
Poids:	2.40 kg
Surface exposée maximale:	0,092 m²
Surface latérale exposée:	0,015 m²
Driver:	intégré
Marques et certifications:	CE

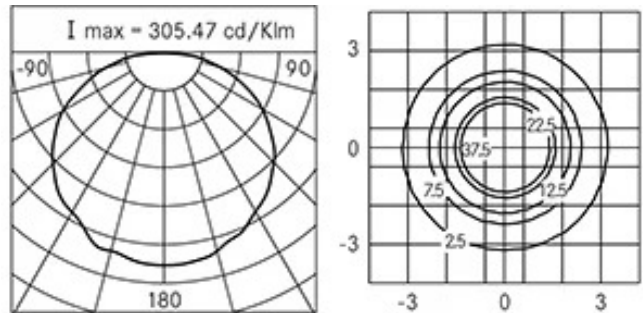

Données de performance*

Flux de sources:	1695 lm
Source d'alimentation:	19 W
Efficacité de la source:	89 lm/W
Flux de luminaires:	870 lm
Puissance du luminaire:	21 W
Efficacité des luminaires:	41 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

Fiche produit

Rev. 17/01/2023

Ekleipsis Encastrable Plafond

Taille: medium

Température de couleur: 2700 K

Type d'optique: rotosymétrique extensive

06EK1H2380C

Couleur : Sablé 100 Noir

Système optique

Source : LED

Température de couleur: 2700 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80 Consistance couleur (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: rotosymétrique extensive

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Installation: plafond / mur

Ø câble d'alimentation: ≤ 9 mm

Presse-étoupe: DG-MS 16

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Lentilles: polycarbonate

Joints: silicone antvieillissement


Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

■ Sablé 100 Noir

Code: **06EK1H2380C**

Compléments

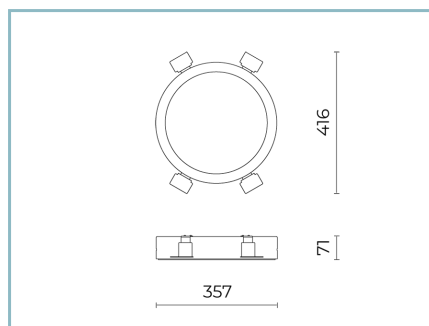

06EK901J

Kit appareil encastrable EKLEIPSIS
MEDIUM
pour plafonds en plaques de plâtre

NOTES

*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.