



### Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains

Classe d'isolation: Classe III

Tension nominale: 24 Vdc

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK07

Dispositif de protection contre les surtensions: intégré 2kV-4kV

Facteur de puissance: > 0.95

Température ambiante Ta: -30°C +50°C

Poids: 4.5 kg

Surface exposée maximale: 0.04 m<sup>2</sup>


Surface latérale exposée: 0.015 m<sup>2</sup>

Mode commun de protection contre la surtension: 2 kV


Mode différentiel de protection contre les surtensions: 4 kV

Driver: distant (à commander séparément)

Marques et certifications: CE

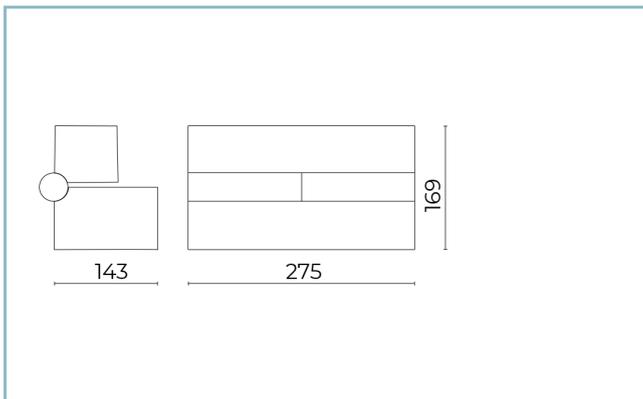

### PRO 70

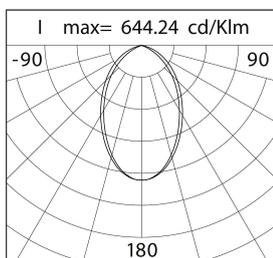

### Données de performance\*

Flux de sources:	1910 lm
Source d'alimentation:	20 W
Efficacité de la source:	96 lm/W
Flux de luminaires:	1510 lm
Puissance du luminaire:	22 W
Efficacité des luminaires:	69 lm/W

**Fiche produit**

30/07/2024

**Kinetic Wall**

Taille: Monoemission

Température de couleur: TW 2000-4000 K

Type d'optique: M 25° Medium beam

**06KI1C01206C6DHS6**

Couleur : Sablé 100 Noir

**Système optique**

Source : 5 LED

Température de couleur: TW 2000-4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$ Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$ 

Type d'optique: M 25° Medium beam

Durée de vie de l'unité optique: >60.000 h @ Ta 25°C  
L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

**Références normatives**EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 /  
EN61000-3-2 / EN61000-3-3**Installation et maintenance**

Installation: mur, plafond, sol

Inclinaison: -90° +130° réglable en continu

Ø câble d'alimentation: 7 ÷ 13 mm

Presse-étoupe: M20

Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant  
du groupe optique**Réglage du Flux**

Standard

Contrôle DALI

X

**Matériaux**Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous  
pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: verre plat trempé 4 mm

Lentilles: PMMA haute transparence

Joints: silicone antvieillissement


Vis: acier INOX AISI 304

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en  
poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une  
excellente résistance aux agents atmosphériques**Couleurs**

■ Sablé 100 Noir


Code: **06KI1C01206C6DHS6**

## Compléments

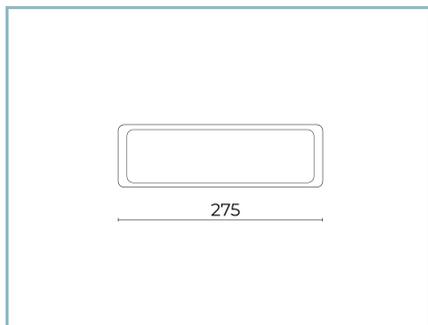


06KI911X0

Kit transformateur faisceau moyen  
30°x18°

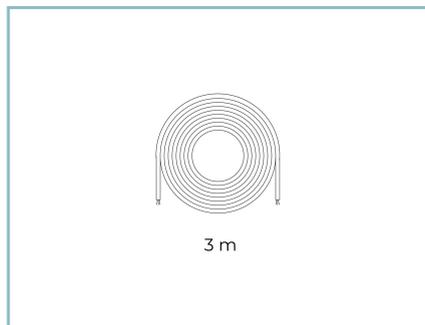


06KI912X0

Kit transformateur faisceau moyen  
30°x18°

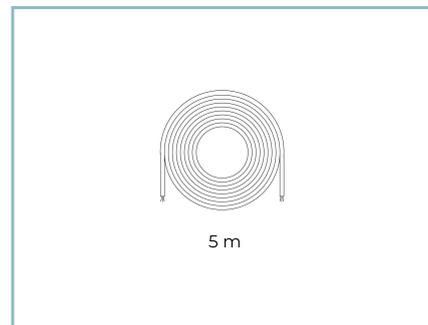


06KI913X0

Kit transformateur faisceau moyen  
30°x18°

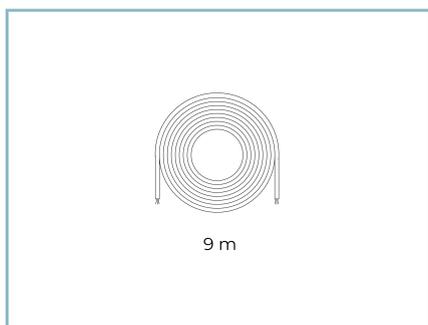


06KI914X0

Kit transformateur faisceau moyen  
30°x18°

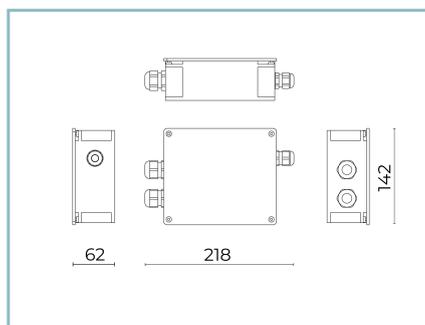

06KI905X0

Kit transformateur faisceau moyen  
30°x18°

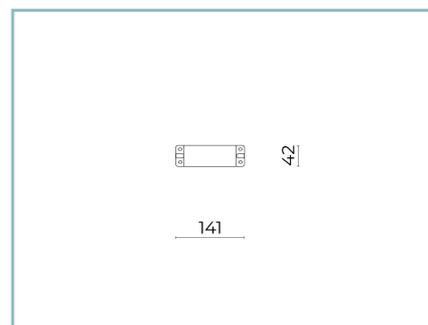

06KI908X0

Kit transformateur faisceau moyen  
30°x18°

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

## Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.