





Caractéristiques générales

- Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains
- Classe d'isolation: Classe III
- Tension nominale: 24 Vdc
- Degré de protection: IP66
- Protection contre les chocs: IK07
- Dispositif de protection contre les surtensions: intégré 2kV-4kV
- Facteur de puissance: > 0.95
- Température ambiante Ta: -30°C +50°C
- Poids: 6.2 kg
- Surface exposée maximale: 0.04 m²
- Surface latérale exposée: 0.021 m²
- Mode commun de protection contre la surtension: 2 kV
- Mode différentiel de protection contre les surtensions: 4 kV
- Driver: distant (à commander séparément)
- Marques et certifications: CE

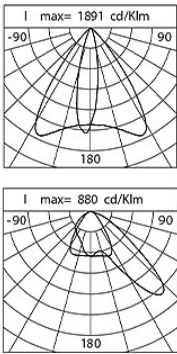

Données de performance*	G60x18_UP	AS-D90_DOWN
Flux de sources:	1820 lm	1820 lm
Source d'alimentation:	20 W	20 W
Efficacité de la source:	91 lm/W	91 lm/W
Flux de luminaires:	1225 lm	960 lm
Puissance du luminaire:	21 W	21 W
Efficacité des luminaires:	58 lm/W	46 lm/W

Fiche produit 30/07/2024	Kinetic Wall Taille: Biemission Température de couleur: RGBW - 3000 K Type d'optique:	06KI4E050RC36DHS5 Couleur : Blanc RAL9003
Système optique	Réglage du Flux	Standard
Source : 10 LED	Contrôle DALI	X
Température de couleur: RGBW - 3000 K	Matériaux	
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80	Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)	
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3	Écran: verre plat trempé 4 mm	
Type d'optique:	Lentilles: PMMA haute transparence	
Durée de vie de l'unité optique: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10	Joints: silicone antvieillissement	
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP	Vis: acier INOX AISI 304	
ULOR: 0%	Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques	
DLOR: 100%	Couleurs	
Références normatives	 Blanc RAL9003	Code: 06KI4E050RC36DHS5
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3		
Installation et maintenance		
Installation: mur		
Inclinaison: -90° +130° réglable en continu		
Ø câble d'alimentation: 7 ÷ 13 mm		
Presse-étoupe: M20		
Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique		

Compléments



06KI906X0

D10 Kit connessione



06KI909X0

D13 Kit driver

Compléments



06KI912X0

Kit de câbles



06KI913X0

Kit de câbles



06KI914X0

Kit de câbles



06KI911X0

Espaceur mural

Fiche produit

30/07/2024

Kinetic Wall

Taille: Biemission

Température de couleur: RGBW - 3000 K

Type d'optique:

06KI4E050RC36DHS5Couleur : Blanc RAL9003

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.