
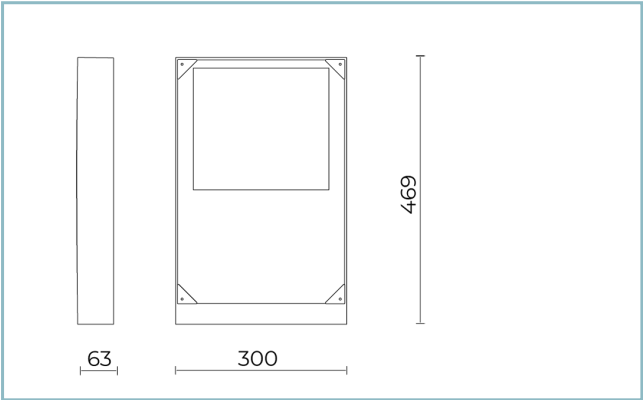
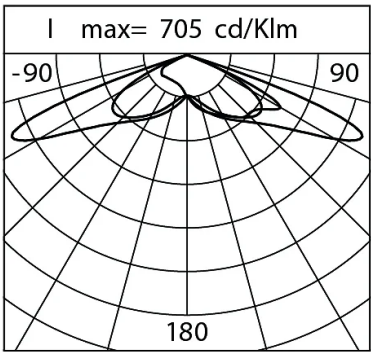


<div> <div> Fiche produit Rev. 10/07/2024 </div> <div> Lit System Taille: large Température de couleur: 3000 K Type d'optique: LT-62 Asymmetric beam </div> <div> 06LT8B609A2CHM4 Couleur : Sablé 100 Noir </div> </div>	<div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div> <div> <div> Caractéristiques générales </div> <div> Description: appareil à LED </div> <div> Classe d'isolation: classe II </div> <div> Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz </div> <div> Degré de protection: IP66 </div> <div> Protection contre les chocs: IK10 </div> <div> Dispositif de protection contre les surtensions: Disposition de protection contre les surtensions intégrées (SPD) intégré 10kV-10kA, Type 3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge en de fin de vie; résiste à l'impulsion 10 kV DM </div> <div> Facteur de puissance: > 0.9 </div> <div> Température ambiante Ta: -30°C +50°C </div> <div> Poids: 8.00 kg </div> <div> Surface exposée maximale: 0,14 m² </div> <div> Surface latérale exposée: 0,03 m² </div> <div> Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV </div> <div> Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV </div> <div> Driver: intégré </div> <div> Marques et certifications: ENEC / CE </div> </div> <div> <div> Données de performance* </div> <div> <table> <tr> <td>Courant de la LED:</td> <td>700 mA</td> </tr> <tr> <td>Flux de sources:</td> <td>20515 lm</td> </tr> <tr> <td>Source d'alimentation:</td> <td>128.5 W</td> </tr> <tr> <td>Efficacité de la source:</td> <td>160 lm/W</td> </tr> <tr> <td>Flux de luminaires:</td> <td>16205 lm</td> </tr> <tr> <td>Puissance du luminaire:</td> <td>138.5 W</td> </tr> <tr> <td>Efficacité des luminaires:</td> <td>117 lm/W</td> </tr> <tr> <td>Catégorie d'indice d'éblouissement:</td> <td>D6</td> </tr> </table> </div> </div>	Courant de la LED:	700 mA	Flux de sources:	20515 lm	Source d'alimentation:	128.5 W	Efficacité de la source:	160 lm/W	Flux de luminaires:	16205 lm	Puissance du luminaire:	138.5 W	Efficacité des luminaires:	117 lm/W	Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6
Courant de la LED:	700 mA																
Flux de sources:	20515 lm																
Source d'alimentation:	128.5 W																
Efficacité de la source:	160 lm/W																
Flux de luminaires:	16205 lm																
Puissance du luminaire:	138.5 W																
Efficacité des luminaires:	117 lm/W																
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6																

Compléments



06LT915C0

B124 Mât en aluminium extrudé H6m
x1 LIT medium / large. Couleur : Sablé
100 Noir.



06LT927C0

B161 Mât en aluminium extrudé H6m
x2 LIT medium / large. Couleur : Sablé
100 Noir.



06LT928C0

B162 Mât en aluminium extrudé H6m
x2 LIT medium / large (H 4/6m).
Couleur : Sablé 100 Noir.

NOTES

*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.