Fiche produit
Rev. 27/09/2023

Omikron Flood
Options: pour mâts de Ø 102 mm
Température de couleur: 4000 K
Type d'optique: M 25° Medium beam

06OM2A140A9C
Couleur : Sablé 100 Noir

Caractéristiques générales

Description: projecteur à LED
Classe d'isolation: classe II
Tension nominale: 220-240 V 50 Hz
Degré de protection: IP66
Protection contre les chocs: IK08
Facteur de puissance: > 0.9
Température ambiante Ta: -30°C +50°C
Poids: 2.00 kg
Surface exposée maximale: 0,027 m²
Surface latérale exposée: 0,027 m²
Driver: intégré
Marques et certifications: CE

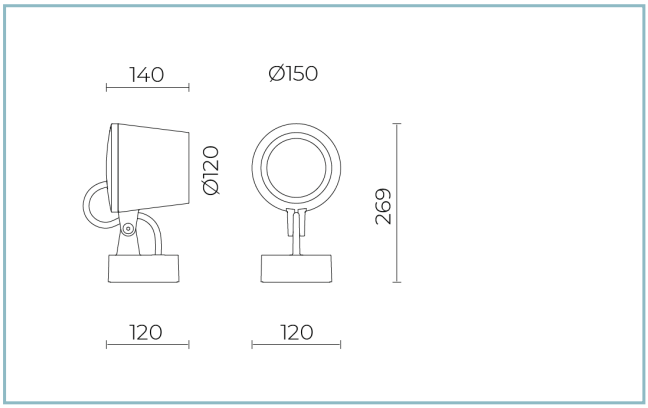



H (m)	Ø (m)	Em (lux)
1	0.42	1484
2	0.84	371
3	1.26	165
4	1.68	93
5	2.08	59

Données de performance*	
Courant de la LED:	500 mA
Flux de sources:	1875 lm
Source d'alimentation:	17 W
Efficacité de la source:	110 lm/W
Flux de luminaires:	1310 lm
Puissance du luminaire:	20 W
Efficacité des luminaires:	66 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

Cariboni group

Système optique
Source : CoB LED
Température de couleur: 4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 90
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
Type d'optique: M 25° Medium beam
Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Catégorie d'intensité lumineuse: G*6
Références normatives
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance
Installation: plafond / mur / sol / côté-mât
Diamètre du mât: Ø 102 mm
Inclinaison: -90° à + 45°, Réglage continu du système d'orientation et de blocage
Correction de: base de fixation fait d'alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %), rotative ± 30°
Câblage: produit pré-câblé
Ø câble d'alimentation: 9 ÷ 14 mm
Presse-étoupe: M29
Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique

Réglage du Flux	Sur demande
Contrôle DALI	X

Matériaux
Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
Écran: verre plat trempé
Lentilles: en technopolymère à haute transparence
Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
Joints: silicone expansé antivieillissement
Vis: acier INOX AISI 304
Plaque de câblage: acier zingué
Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs	
■ Sablé 100 Noir	Code: **06OM2A140A9C**

Fiche produit
Rev. 27/09/2023

Omikron Flood
Options: pour mâts de Ø 102 mm
Température de couleur: 4000 K
Type d'optique: M 25° Medium beam

06OM2A140A9C
Couleur : Sablé 100 Noir

Compléments

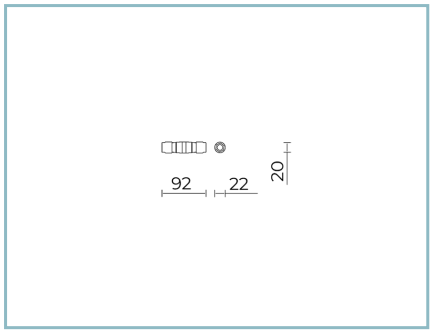

06KS918C0

B137 Connecteur à 2 voies IP68

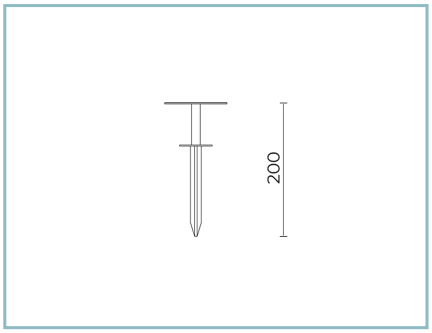

06OM901C0

B135 Piquet d'enfouissement
L=200 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.

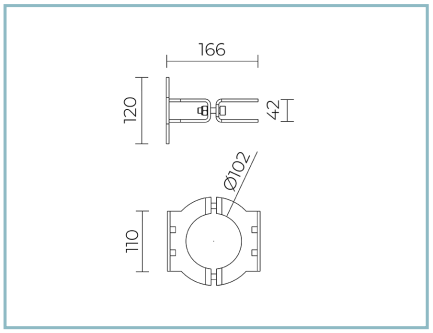

06OM904C0

B136 Anneau simple pour mât
Ø 102 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.

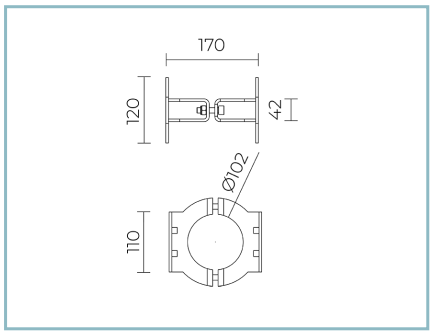

06OM905C0

B137 Anneau double pour mât
Ø 102 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.

NOTES
*Données sur les performances
Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.
Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales
Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.
Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.