



### Caractéristiques générales

Description: projecteur à LED

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK07

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -30°C +50°C


Poids: 1.5 kg

Surface exposée maximale: 0,011 m<sup>2</sup>

Surface latérale exposée: 0,006 m<sup>2</sup>

Driver: intégré

Marques et certifications: CE

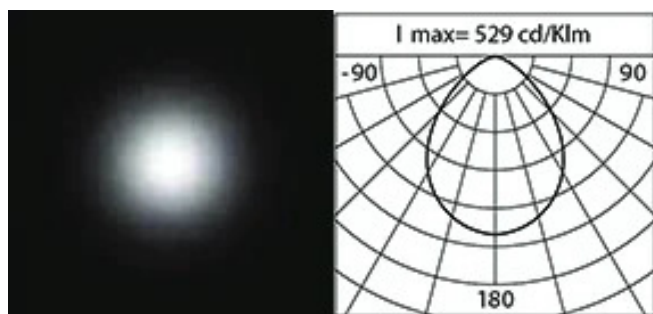

### Données de performance\*

Flux de sources:	600 lm
Source d'alimentation:	6.2 W
Efficacité de la source:	97 lm/W
Flux de luminaires:	215 lm
Puissance du luminaire:	7.8 W
Efficacité des luminaires:	28 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

## Fiche produit

Rev. 17/01/2023

## Omikron mini Bollard

Options: ON-OFF

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: U-D 90° Diffused beam

**06OM5A139C4A**

Couleur : Gris RAL9006

### Système optique

Source : LED

Température de couleur: 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$

Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$

Type d'optique: U-D 90° Diffused beam

Durée de vie de l'unité optique: >100.000h @Ta25°C L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

### Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

### Installation et maintenance

Installation: sol

Diamètre du mât: Ø 30mm

Inclinaison: -90° à + 45°, Réglage continu du système d'orientation et de blocage

Correction de: plaque de base en tôle d'acier pour la fixation avec des chevilles ou des tiges de scellement (à commander séparément). Borne en alliage d'aluminium EN AW 6026.

Câblage: produit pré-câblé, câble L=1,5m

Presse-étoupe: M12x1,5

### Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: verre dépoli à l'acide

Lentilles: PMMA haute transparence

Joints: silicone expansé antvieillissement

Vis: acier INOX AISI 304

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

### Couleurs

■ Gris RAL9006

Code: **06OM5A139C4A**

## Compléments



06GC902X0

B165 2-pole connecteur IP68

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.