
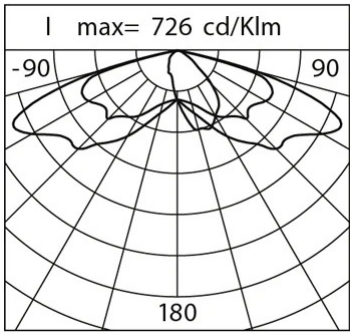


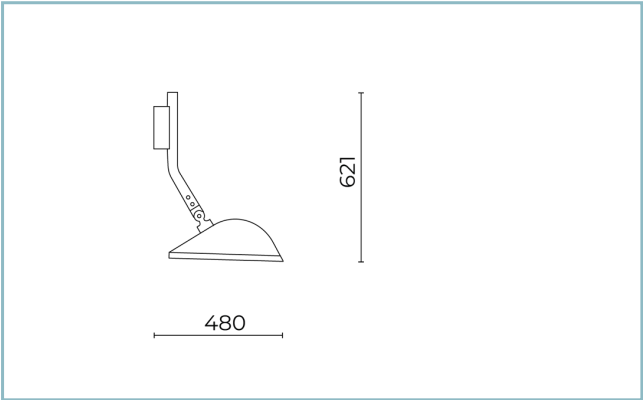

Données de performance*	ST-	ST-	ST-	ST-
	02_1800K	02_2200K	02_2700K	02_3000K

ST-02_4000K					
Courant de la LED:	270 mA	270 mA	270 mA	270 mA	270 mA
Flux de sources:	1885 lm	2210 lm	2390 lm	2430 lm	2590 lm
Source d'alimentation:	13 W	13 W	13 W	13 W	13 W
Efficacité de la source:	145 lm/W	170 lm/W	184 lm/W	187 lm/W	199 lm/W
Flux de luminaires:	1580 lm	1855 lm	2005 lm	2040 lm	2175 lm
Puissance du luminaire:	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Efficacité des luminaires:	99 lm/W	116 lm/W	125 lm/W	128 lm/W	136 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D5	D5	D5	D5	D5

Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains
Classe d'isolation: classe II
Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Degré de protection: IP66
Protection contre les chocs: IK09
Facteur de puissance: > 0.9
Température ambiante Ta: -25° C + 50°C
Poids: 8 kg
Surface exposée maximale: 0.147 m²
Surface latérale exposée: 0.067 m²
Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV
Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV
Driver: intégré
Durée de vie driver: > 100.000 h @Ta 25° C
Marques et certifications: CE / ENEC

Système optique	Réglage du Flux	Standard
Source : LED R1	Contrôle DALI	X
Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K		
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80		
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3	Matériaux	
Type d'optique: ST-02 Narrow street ECL	Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)	
Durée de vie de l'unité optique: > 100.000 h @ 720mA @Ta 25° C TM21 L90B10	Écran: verre plat trempé	
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP	Lentilles: PMMA haute transparence	
ULOR: 0%	Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)	
DLOR: 100%	Joints: silicone antiviellissement	
Catégorie d'intensité lumineuse: G*6	Vis: acier INOX AISI 304	
Références normatives	Plaque de câblage: acier zingué	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547	Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques	
Installation et maintenance	Couleurs	
Installation: mur	Champagne	Code:
Inclinaison: 0° ÷ -90°		06SP1BB227414G6DYN
Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm		
Presse-étoupe: PG13,5		
Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique		

Fiche produit

Rev 16/07/2024

Spoon Applique

Taille: large

Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K

Type d'optique: ST-02 Narrow street ECL

06SP1BB227414G6DYNCouleur : Champagne

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.