


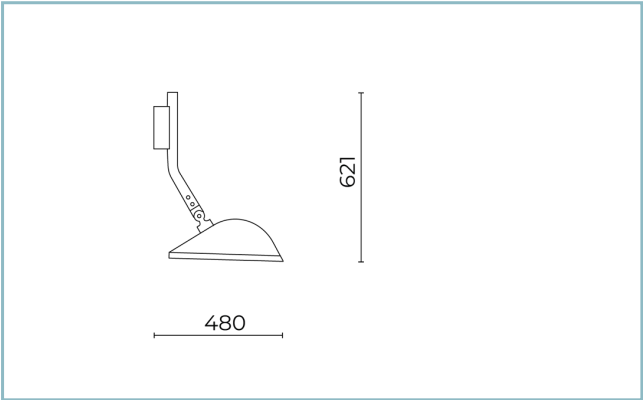

Données de performance*	LA-	LA-	LA-	LA-
	03_1800K	03_2200K	03_2700K	03_3000K

LA-03_4000K

Courant de la LED:	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA
Flux de sources:	2590 lm	3050 lm	3295 lm	3355 lm	3570 lm
Source d'alimentation:	19 W	19 W	19 W	19 W	19 W
Efficacité de la source:	136 lm/W	161 lm/W	173 lm/W	177 lm/W	188 lm/W
Flux de luminaires:	2175 lm	2560 lm	2765 lm	2815 lm	2995 lm
Puissance du luminaire:	24 W	24 W	24 W	24 W	24 W
Efficacité des luminaires:	91 lm/W	107 lm/W	115 lm/W	117 lm/W	125 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6	D5	D5	D5	D5

Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK09

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -25° C + 50°C

Poids: 8 kg

Surface exposée maximale: 0.147 m²

Surface latérale exposée: 0.067 m²

Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV

Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV

Driver: intégré

Durée de vie driver: > 100.000 h @Ta 25° C

Marques et certifications: CE / ENEC

Fiche produit Rev 16/07/2024	Spoon Applique Taille: large Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K Type d'optique: LA-03 Wide street ECL	06SP1BB240417G6DYN Couleur : Champagne
--	---	--

Système optique	Réglage du Flux	Standard
Source : LED R1	Contrôle DALI	X
Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K		
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80		
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3	Matériaux	
Type d'optique: LA-03 Wide street ECL	Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)	
Durée de vie de l'unité optique: > 100.000 h @ 720mA @Ta 25° C TM21 L90B10	Écran: verre plat trempé	
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP	Lentilles: PMMA haute transparence	
ULOR: 0%	Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)	
DLOR: 100%	Joints: silicone antiviellissement	
Catégorie d'intensité lumineuse: G*6	Vis: acier INOX AISI 304	
Références normatives	Plaque de câblage: acier zingué	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547	Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques	
Installation et maintenance	Couleurs	
Installation: mur	 Champagne	Code: 06SP1BB240417G6DYN
Inclinaison: 0° ÷ -90°		
Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm		
Presse-étoupe: PG13,5		
Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique		

Fiche produit

Rev 16/07/2024

Spoon Applique

Taille: large

Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K

Type d'optique: LA-03 Wide street ECL

06SP1BB240417G6DYNCouleur : Champagne

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.