Fiche produit
Rev 16/07/2024

Spoon Applique
Taille: x-large
Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K
Type d'optique: ST-02 Narrow street ECL

06SP1CC470414G6DYN
Couleur : Champagne

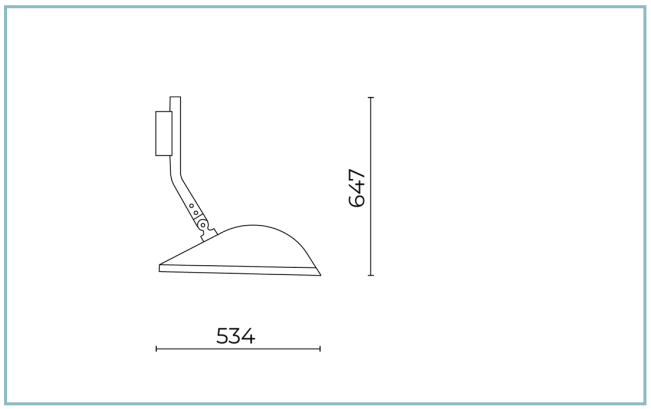

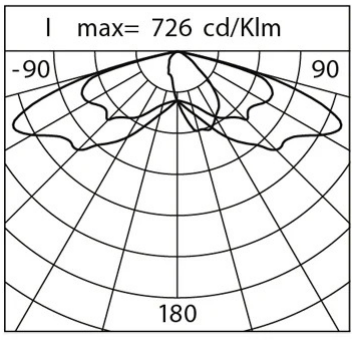

Données de performance*	ST-02_1800K	ST-02_2200K	ST-02_2700K	ST-02_3000K

Cariboni group

ST-02_4000K					
Courant de la LED:	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA
Flux de sources:	6290 lm	7395 lm	7985 lm	8135 lm	8650 lm
Source d'alimentation:	50.5 W	50.5 W	50.5 W	50.5 W	50.5 W
Efficacité de la source:	125 lm/W	146 lm/W	158 lm/W	161 lm/W	171 lm/W
Flux de luminaires:	5280 lm	6210 lm	6705 lm	6830 lm	7265 lm
Puissance du luminaire:	55.5 W	55.5 W	55.5 W	55.5 W	55.5 W
Efficacité des luminaires:	95 lm/W	112 lm/W	121 lm/W	123 lm/W	131 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D4	D3	D3	D3	D3

Caractéristiques générales

- Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains
- Classe d'isolation: classe II
- Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz
- Degré de protection: IP66
- Protection contre les chocs: IK09
- Facteur de puissance: > 0.9
- Température ambiante Ta: -25° C + 50°C
- Poids: 11 kg
- Surface exposée maximale: 0.212 m²
- Surface latérale exposée: 0.086 m²
- Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV
- Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV
- Driver: intégré
- Durée de vie driver: > 100.000 h @Ta 25° C
- Marques et certifications: CE / ENEC pending

Système optique
Source : LED R2
Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
Type d'optique: ST-02 Narrow street ECL
Durée de vie de l'unité optique: > 100.000 h @ 720mA @Ta 25° C TM21 L90B10
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Catégorie d'intensité lumineuse: G*6
Références normatives
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance
Installation: mur
Inclinaison: 0° ÷ -90°
Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm
Presse-étoupe: PG13,5
Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique

Réglage du Flux	Standard	Sur demande
Contrôle DALI	X	

Matériaux
Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
Écran: verre plat trempé
Lentilles: PMMA haute transparence
Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
Joints: silicone antivieillissement
Vis: acier INOX AISI 304
Plaque de câblage: acier zingué
Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs	
Champagne	Code: **06SP1CC470414G6DYN**

NOTES
*Données sur les performances
Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.
Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales
Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.
Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.