
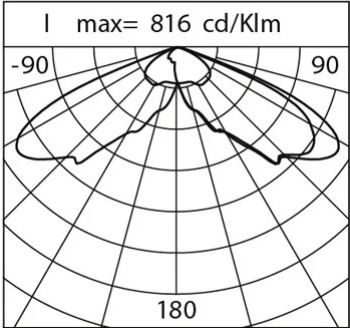


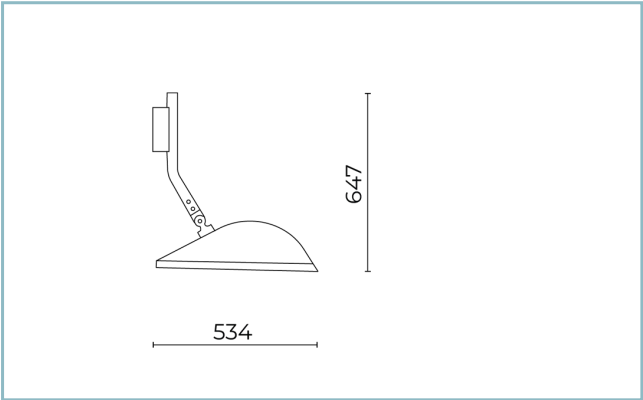

| Données de performance* | LT-63_1800K | LT-63_2200K | LT-63_2700K | LT-63_3000K |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |             |             |             |             |

| LT-63_4000K                         |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Courant de la LED:                  | 910 mA   | 910 mA   | 910 mA   | 910 mA   | 910 mA   |
| Flux de sources:                    | 8695 lm  | 10225 lm | 11040 lm | 11240 lm | 11960 lm |
| Source d'alimentation:              | 65.5 W   | 65.5 W   | 65.5 W   | 65.5 W   | 65.5 W   |
| Efficacité de la source:            | 133 lm/W | 156 lm/W | 169 lm/W | 172 lm/W | 183 lm/W |
| Flux de luminaires:                 | 7300 lm  | 8585 lm  | 9270 lm  | 9440 lm  | 10045 lm |
| Puissance du luminaire:             | 73 W     | 73 W     | 73 W     | 73 W     | 73 W     |
| Efficacité des luminaires:          | 100 lm/W | 118 lm/W | 127 lm/W | 129 lm/W | 138 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D4       | D4       | D4       | D4       | D4       |

Caractéristiques générales

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains |
| Classe d'isolation: classe II                                                                |
| Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz                                                         |
| Degré de protection: IP66                                                                    |
| Protection contre les chocs: IK09                                                            |
| Facteur de puissance: > 0.9                                                                  |
| Température ambiante Ta: -25° C + 50°C                                                       |
| Poids: 11 kg                                                                                 |
| Surface exposée maximale: 0.212 m²                                                           |
| Surface latérale exposée: 0.086 m²                                                           |
| Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV                                        |
| Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV                                |
| Driver: intégré                                                                              |
| Durée de vie driver: > 100.000 h @Ta 25° C                                                   |
| Marques et certifications: CE / ENEC pending                                                 |

| Système optique                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Source : LED R3                                                            |
| Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K                                 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80                                   |
| Consistance couleur (SDCM): ≤ 3                                            |
| Type d'optique: LT-63 Asymmetric beam ECL                                  |
| Durée de vie de l'unité optique: > 100.000 h @ 720mA @Ta 25° C TM21 L90B10 |
| Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP                           |
| ULOR: 0%                                                                   |
| DLOR: 100%                                                                 |
| Catégorie d'intensité lumineuse: G*6                                       |
| Références normatives                                                      |
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547                |

| Installation et maintenance                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Installation: mur                                                        |
| Inclinaison: 0° ÷ -90°                                                   |
| Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm                                        |
| Presse-étoupe: PG13,5                                                    |
| Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique |

| Réglage du Flux | Standard | Sur demande |
|-----------------|----------|-------------|
| Contrôle DALI   | X        |             |

| Matériaux                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)                                                                          |
| Écran: verre plat trempé                                                                                                                                     |
| Lentilles: PMMA haute transparence                                                                                                                           |
| Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)                                                            |
| Joints: silicone antvieillissement                                                                                                                           |
| Vis: acier INOX AISI 304                                                                                                                                     |
| Plaque de câblage: acier zingué                                                                                                                              |
| Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques |

| Couleurs                         | Code:                     |
|----------------------------------|---------------------------|
| <div><div></div> Champagne</div> | <b>06SP1CD691415G6DYN</b> |

---

**Fiche produit**

Rev 16/07/2024

**Spoon Applique**

Taille: x-large

Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K

Type d'optique: LT-63 Asymmetric beam ECL

**06SP1CD691415G6DYN**Couleur : Champagne

---

---

**NOTES****\*Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

**Données générales**

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.