Fiche produit
06/06/2024

Spoon Bollard
Taille: H 500
Options: ON-OFF
Température de couleur: 3000 K
Type d'optique: M 25° Medium beam

06SN0A1359A9G6
Couleur : Champagne

Caractéristiques générales

Description: borne LED
Classe d'isolation: classe II
Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Degré de protection: IP66
Protection contre les chocs: IK09
Facteur de puissance: > 0.9
Température ambiante Ta: -20°C +50°C
Poids: 3 kg
Surface exposée maximale: 0.019 m²
Surface latérale exposée: 0.033 m²
Driver: intégré
Durée de vie driver: 50.000 h @ 350mA @ Ta 25° C
Marques et certifications: CE







Données de performance*	
Courant de la LED:	350 mA
Flux de sources:	1630 lm
Source d'alimentation:	13 W
Efficacité de la source:	125 lm/W
Flux de luminaires:	1150 lm
Puissance du luminaire:	15 W
Efficacité des luminaires:	77 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

Cariboni group

Système optique

- Source : CoB LED
- Température de couleur: 3000 K
- Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 90
- Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
- Type d'optique: M 25° Medium beam
- Durée de vie de l'unité optique: > 100.000 h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10
- Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0%
- DLOR: 100%
- Catégorie d'intensité lumineuse: G*6
- BUG rating: B1-U0-G0

Références normatives

- EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

- Installation: sol
- Inclinaison: 0° ÷ 180°, rotation ±30°
- Ø câble d'alimentation: 3,5 ÷ 7 mm
- Presse-étoupe: M12x1,5
- Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique

Matériaux

- Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
- Écran: verre plat trempé
- Lentilles: en technopolymère à haute transparence
- Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
- Joints: silicone expansé antivieillissement
- Vis: acier INOX AISI 304
- Plaque de câblage: acier zingué
- Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

Champagne	Code: **06SN0A1359A9G6**

Compléments

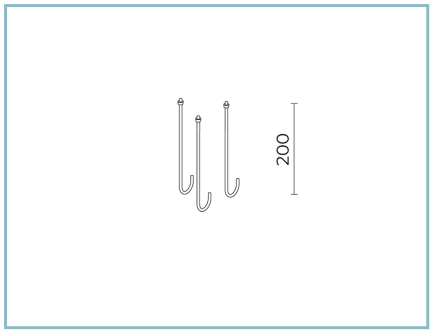

06PY999X0

Kit tiges de scellement
L=200 mm.

NOTES
*Données sur les performances
Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.
Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales
Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.
Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.