





### Caratteristiche generali

Descrizione:	Bollard LED
Classe d'isolamento:	classe II
Tensione nominale:	220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP66
Protezione contro gli urti:	IK08
Fattore di potenza:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	4.00 kg
Superficie esposta max:	0,2 m <sup>2</sup>
Superficie esposta laterale:	0,06 m <sup>2</sup>
Driver:	integrato
Marchi e Certificazioni:	CE

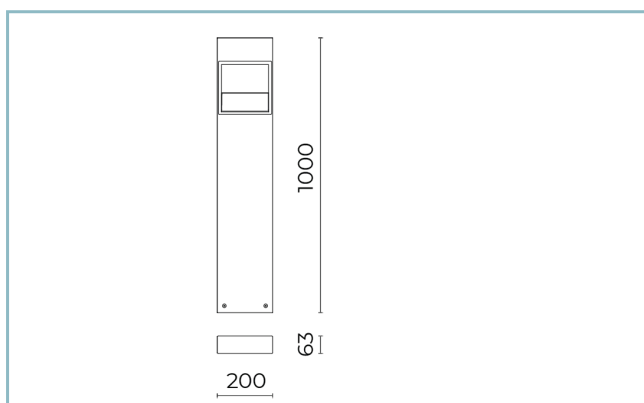

### Dati Prestazionali\*

Corrente LED:	500 mA
Flusso sorgente:	815 lm
Potenza sorgente:	6.5 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	250 lm
Potenza apparecchio:	7.5 W
Efficienza apparecchio:	33 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

**Scheda Prodotto**

Rev. 17/01/2023

**Aplos Bollard**

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 2700 K

Tipologia di ottica: asimmetrica diffondente

**06AP2A84847AHL**

Colore: Grigio RAL9006

**Sistema Ottico**

Sorgente: 8 LED

Temperatura colore: 2700 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: asimmetrica diffondente

Vita gruppo ottico: &gt;60.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: terra

Cablaggio: Precablaggio con cavo uscente L=1m e connettore 2P

**Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

**Materiali**

Corpo: fusto: palo in estrusione di lega d'alluminio UNI6060/T5; corpo: pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame &lt; 1%)

Schermo: policarbonato

Collimatore ottico: nylon PA66

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori** Grigio RAL9006Codice: **06AP2A84847AHL**

---

**Scheda Prodotto**

Rev. 17/01/2023

**Aplos Bollard**

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 2700 K

Tipologia di ottica: asimmetrica diffondente

**06AP2A84847AHL**Colore: Grigio RAL9006

---

---

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.