

**Caratteristiche generali**

Descrizione:	apparecchio per illuminazione pubblica e arredo urbano
Classe d'isolamento:	classe II
Tensione nominale:	220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP66
Protezione contro gli urti:	IK08
Dispositivo di protezione surge:	integrato 10kV-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV DM
Fattore di potenza:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	11.00 kg
Superficie esposta max:	0,25 m <sup>2</sup>
Superficie esposta laterale:	0,14 m <sup>2</sup>
Protezione da sovratensioni modo comune:	10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale:	10 kV
Driver:	integrato
Marchi e Certificazioni:	ENEC / CE

**Dati Prestazionali\***

Corrente LED:	525 mA
Flusso sorgente:	9065 lm
Potenza sorgente:	53 W
Efficienza sorgente:	171 lm/W
Flusso apparecchio:	7795 lm
Potenza apparecchio:	58.5 W
Efficienza apparecchio:	133 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D5

#### Sistema Ottico

Sorgente: LED R3
Temperatura colore: 3000 K
Indice di resa cromatica (CRI): $\geq 70$
Consistenza cromatica (SDCM): $\leq 4$
Tipologia di ottica: LT-06 Asymmetric beam
Vita gruppo ottico: >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoria intensità luminosa: G*6
BUG rating: B2-U0-G1

#### Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471

#### Installazione e manutenzione

Installazione: lato palo / braccio / parete
Diametro pali: Ø 48 - 60 - 76 - 114 mm (con accessori)
Inclinazione: installazione fissa o regolabile
Fissaggio: 2 grani di fissaggio in acciaio INOX AISI 304
Cablaggio: box di connessione IP68; la connessione alla dorsale elettrica avviene senza dover aprire l'apparecchio.
Ø cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm
Pressacavo: PG16
Sostituibilità piastra cablaggio: piastra asportabile
Sostituibilità gruppo ottico: ogni singolo modulo LED è sostituibile
Apertura schermo: apertura del telaio portavetro, blocco anticaduta
Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm <sup>2</sup> )

#### Regolazione di flusso

Su richiesta

Autoapprendimento mezzanotte virtuale	X
Emissione di flusso costante (CLO)	X
Regolazione 1-10V	X
Regolazione DALI	X
Variazione della tensione di rete	X
Telegestione onde convogliate (PLC)	X
Telegestione wireless	X

#### Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%), copertura in tornitura di lastra di alluminio
Schermo: vetro piano temprato
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: acciaio zincato
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

#### Colori

■ Sablé 100 Noir	Codice: 01BK3D65937CHM4
------------------	-------------------------

## Complementi



01AK901C0

L1 Kit laterale fisso  
per braccio Ø 48-60 mm. Colore: Sablé  
100 Noir.



01AK902C0

L1 Kit laterale regolabile  
per palo o braccio Ø 48-60 mm.  
Colore: Sablé 100 Noir.



01AK903C0

L3 Kit giunto singolo  
per palo Ø 60-76 mm. Colore: Sablé  
100 Noir.



01AK904C0

L4 Kit giunto doppio  
per palo Ø 60-76 mm. Colore: Sablé  
100 Noir.



01SC904AD0

E1 Kit esagono  
1-2 agganci 180° per palo Ø 114 mm.  
Colore: Sablé 100 Noir.



06AK905C0

B153 Giunto testa palo  
Ø 60 mm (h. 90 mm). Colore: Sablé 100  
Noir.



01AK923C0

B3 Braccio tubolare singolo  
Ø 60 mm con tirante per pali Ø 60-76  
mm. L=1500 mm. Colore: Sablé 100  
noir.



01AK924C0

B4 Braccio tubolare doppio  
Ø 60 mm con tirante per pali Ø 60-76  
mm. L=1500 mm. Colore: Sablé 100  
noir.



01AK931C0

B11 Braccio singolo  
lavorato per pali Ø 114 mm. L=1000  
mm. Colore: Sablé 100 Noir.

**Scheda Prodotto**

Rev. 17/07/2024

**Big Link Lato Palo**

Temperatura colore: 3000 K

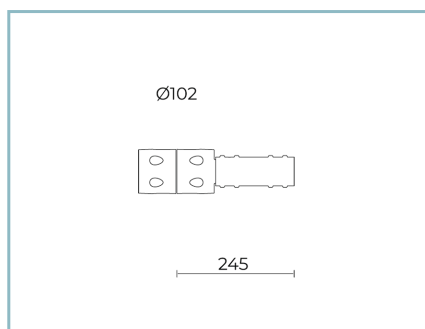
Tipologia di ottica: LT-06 Asymmetric beam

**01BK3D65937CHM4**

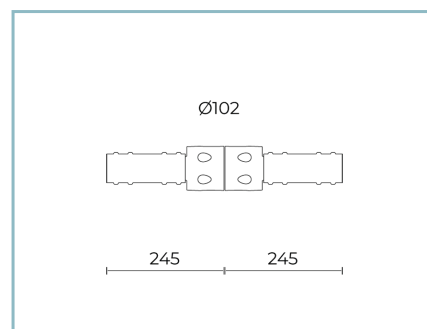
Colore: Sablé 100 Noir

**01AK921C0**

B1 Braccio tubolare singolo  
Ø 60 mm per pali Ø 60-76 mm. L=550  
mm. Colore: Sablé 100 Noir.

**06AK906C0**

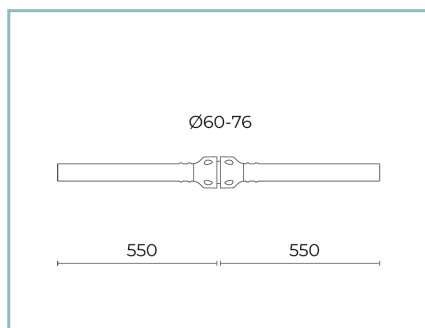
B154 Braccio singolo  
per pali Ø 102mm. L=245mm. Colore:  
Sablé 100 Noir.

**06AK908C0**

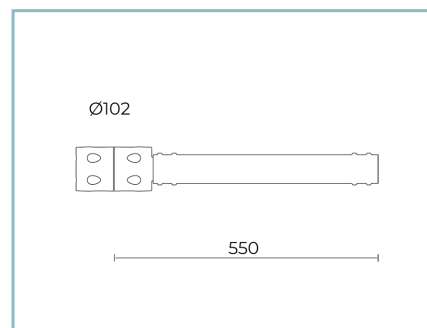
B156 Braccio doppio  
per pali Ø 102mm. L=245 mm. Colore:  
Sablé 100 Noir.

**06AK909C0**

B157 Braccio doppio  
per pali Ø 102mm. L=550 mm. Colore:  
Sablé 100 Noir.

**01AK922C0**

B2 Braccio tubolare doppio  
Ø 60 mm per pali Ø 60-76 mm. L=550  
mm. Colore: Sablé 100 Noir.

**06AK907C0**

B155 Braccio singolo  
per pali Ø 102mm. L=550 mm. Colore:  
Sablé 100 Noir.

**01AK951C0**

B1-P Braccio per parete  
tubolare Ø 60 mm. L=550 mm. Colore:  
Sablé 100 Noir.

---

**Scheda Prodotto**

Rev. 17/07/2024

**Big Link Lato Palo**

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: LT-06 Asymmetric beam

**01BK3D65937CHM4**Colore: Sablé 100 Noir

---

---

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.