



### Caratteristiche generali

Descrizione: bollard

Classe d'isolamento: classe I

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Grado di protezione: IP65

Protezione contro gli urti: IK08

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C




Peso: 6.00 kg

Superficie esposta max: 0,077 m<sup>2</sup>

Superficie esposta laterale: 0,077 m<sup>2</sup>

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE

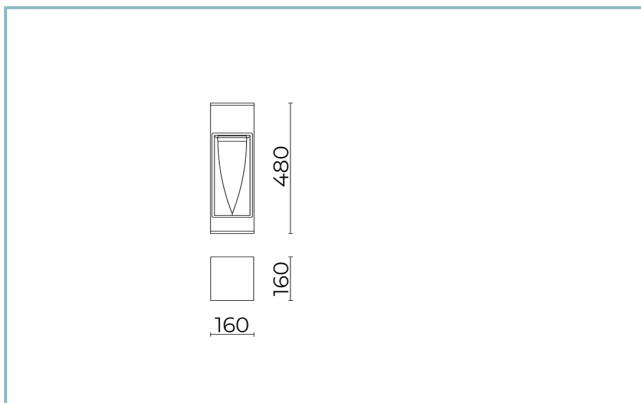

### Dati Prestazionali\*

Corrente LED:	500 mA
Flusso sorgente:	1805 lm
Potenza sorgente:	14 W
Efficienza sorgente:	129 lm/W
Flusso apparecchio:	1300 lm
Potenza apparecchio:	16 W
Efficienza apparecchio:	81 lm/W

**Scheda Prodotto**

Rev. 23/07/2024

**Fin Bollard**

Taglia: FIN 500

Opzioni:

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: AS-D Asymmetric diffused beam

**06FI2A9409C**

Colore: Sablé 100 Noir

**Sistema Ottico**

Sorgente: 9 LED

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: AS-D Asymmetric diffused beam

Vita gruppo ottico:  $>60.000h @Ta25^{\circ}C L80B10$ **Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

**Installazione e manutenzione**

Installazione: terra

Fissaggio: piastra di base in pressofusione d'alluminio per fissaggio con tirafondi (kit tirafondi disponibile come accessorio)

 $\varnothing$  cavo di alimentazione: 8 ÷ 12 mm

Passacavo: M20

**Materiali**Corpo: fusto palo in estrusione di lega d'alluminio UNI9006/1 / corpo portante in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Diffusore: vetro piano sabbiato

Guarnizioni: EPDM fustellato / stampato

Viti: acciaio inox AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori**

■ Sablé 100 Noir


Codice: **06FI2A9409C**

**Scheda Prodotto**  
Rev. 23/07/2024

**Fin Bollard**  
Taglia: FIN 500  
Opzioni:  
Temperatura colore: 4000 K  
Tipologia di ottica: AS-D Asymmetric diffused beam

**06F12A9409C**  
Colore: Sablé 100 Noir

## Complementi

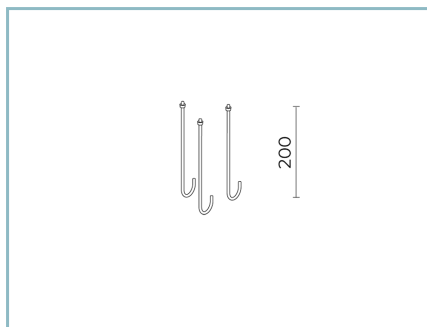

06PY999X0

Kit tirafondi  
L=200 mm.

### NOTE

#### \*Dati prestazionali

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

#### Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.