

Caratteristiche generali

Descrizione:	Apparecchio LED per installazione a sospensione
Classe d'isolamento:	classe II
Tensione nominale:	220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP66
Protezione contro gli urti:	IK09
Dispositivo di protezione surge:	integrato 10kV-10kA, dispositivo integrato e completo di termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV CM/DM
Fattore di potenza:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	8.00 kg
Superficie esposta max:	0,16 m ²
Superficie esposta laterale:	0,068 m ²
Protezione da sovratensioni modo comune:	10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale:	10 kV
Driver:	integrato
Marchi e Certificazioni:	ENEC / CE

Dati Prestazionali*

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	4325 lm
Potenza sorgente:	23 W
Efficienza sorgente:	188 lm/W
Flusso apparecchio:	3720 lm
Potenza apparecchio:	26.5 W
Efficienza apparecchio:	140 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Sistema Ottico

Sorgente: LED R2
Temperatura colore: 3000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 4
Tipologia di ottica: ME-01 Medium street
Vita gruppo ottico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoria intensità luminosa: G*3
BUG rating: B1-U0-G1

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: sospensione braccio
Diametro pali: $\varnothing 60$ mm
Fissaggio: N. 3 grani di fissaggio in acciaio INOX AISI 304
\varnothing cavo di alimentazione: $8 \div 13$ mm
Passacavo: M20
Sostituibilità piastra cablaggio: piastra asportabile
Sostituibilità gruppo ottico: sostituzione del disco LED
Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

Regolazione di flusso

Su richiesta

Autoapprendimento mezzanotte virtuale	X
Emissione di flusso costante (CLO)	X
Regolazione 1-10V	X
Regolazione DALI	X
Variazione della tensione di rete	X
Telegestione onde convogliate (PLC)	X
Telegestione wireless	X

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Schermo: vetro piano temprato 5 mm
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: tecnopolimero autoestinguente V0
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Sablé 100 Noir	Codice: 01KA6C43932CHM4
------------------	--------------------------------

Complementi



01KA902C0

B35 Braccio singolo
L=1000 mm per pali Ø 102 mm con
codolo Ø 60 mm H. 120 mm. Colore:
Sablé 100 noir.



01KA903C0

B36 Braccio doppio
L=1000 mm per pali Ø 102 mm con
codolo Ø 60 mm H. 120 mm. Colore:
Sablé 100 noir.



01KA904C0

B37 Braccio singolo
L=500 mm per pali Ø 102 mm con
codolo Ø 60 mm H. 120 mm. Colore:
Sablé 100 noir.



01KA905C0

B38 Braccio doppio
L=500 mm per pali Ø 102 mm con
codolo Ø 60 mm H. 120 mm. Colore:
Sablé 100 noir.



01KA906C0

B39 Braccio singolo
L=1000 mm per pali Ø 102 mm. Colore:
Sablé 100 noir.



01KA907C0

B44 Braccio doppio
L=1000 mm per pali Ø 102 mm. Colore:
Sablé 100 noir.



01KA908C0

B45 Braccio singolo
L=500 mm per pali Ø 102 mm. Colore:
Sablé 100 noir.



01KA909C0

B46 Braccio doppio
L=500 mm per pali Ø 102 mm. Colore:
Sablé 100 noir.



01KA910C0

B39-P Braccio per parete
L=1000 mm. UP / DOWN. Colore: Sablé
100 noir.

Scheda Prodotto

Rev. 11/07/2024

Kalos Sospensione Braccio

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: ME-01 Medium street

01KA6C43932CHM4

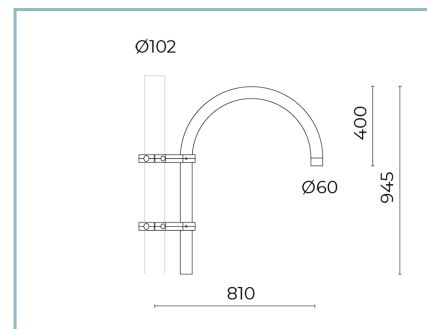
Colore: Sablé 100 Noir

**01KA911C0****B45-P Braccio per parete**

L=500 mm. UP / DOWN. Colore: Sablé 100 noir.

**01AK932C0****B12 Braccio pastorale singolo**

Ø 60 mm per pali Ø 60 mm. L=640 mm. Colore: Sablé 100 noir.

**01AK935C0****B15 Braccio pastorale singolo**

Ø 60 mm per pali Ø 102 mm. L=810 mm. Colore: Sablé 100 noir.

**01AK936C0****B16 Braccio pastorale doppio**

Ø 60 mm per pali Ø 102 mm. L=810 mm. Colore: Sablé 100 noir.

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.