

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Ceiling

Taglia: Monoemissione

Temperatura colore: 2200 K

Tipologia di ottica: G30° x 18°

06KI3C01201C11CHL

Colore: Sablé 100 Noir

**Caratteristiche generali**

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani

Classe d'isolamento: Classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK07

Dispositivo di protezione surge: integrato 2kV-4kV

Fattore di potenza: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 4.5 kg

Superficie esposta max: 0.04 m²



Superficie esposta laterale: 0.021 m²

Protezione da sovratensioni modo comune: 2 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 4 kV

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE

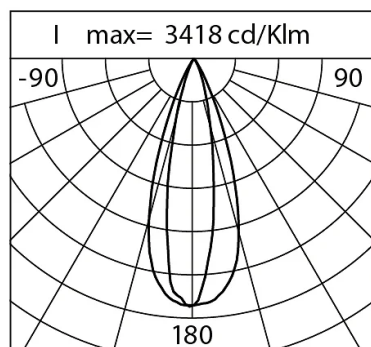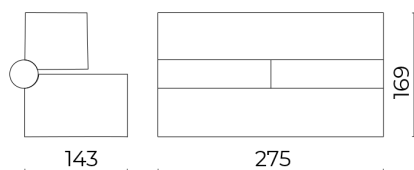**Dati Prestazionali***

| | |
|-------------------------|----------|
| Flusso sorgente: | 1765 lm |
| Potenza sorgente: | 16 W |
| Efficienza sorgente: | 110 lm/W |
| Flusso apparecchio: | 1210 lm |
| Potenza apparecchio: | 18 W |
| Efficienza apparecchio: | 67 lm/W |

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Ceiling

Taglia: Monoemissione
Temperatura colore: 2200 K
Tipologia di ottica: G30° x 18°

06KI3C01201C11CHL

Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: 5 LED

Temperatura colore: 2200 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80

Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: G30° x 18°

Vita gruppo ottico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

BUG rating: B2-U0-G0

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 /
EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Installazione e manutenzione

Installazione: terra

Inclinazione: -90° +130° in regolazione continua

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13 mm

Pressacavo: M20

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso

Standard

Regolazione DALI

X

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato 4 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici

Colori

■ Sablé 100 Noir

Codice: 06KI3C01201C11CHL

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Ceiling

Taglia: Monoemissione

Temperatura colore: 2200 K

Tipologia di ottica: G30° x 18°

06KI3C01201C11CHL

Colore: Sablé 100 Noir

Complementi


06KI905X0

D9 Kit connessione



06KI908X0

D12 Kit Driver

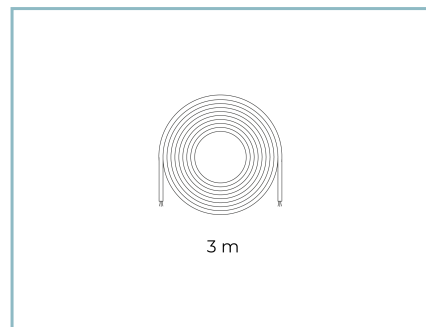

06KI912X0

Kit cavo




06KI913X0

Kit cavo



06KI914X0

Kit cavo

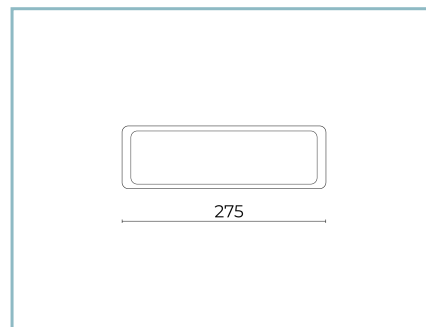

06KI911X0

Distanziale a muro

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.