



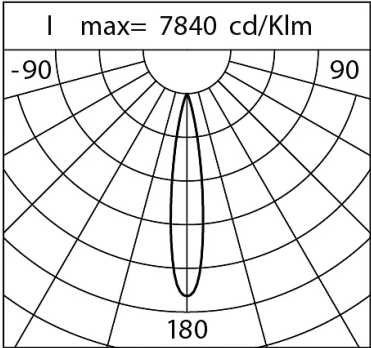

Caratteristiche generali

Descrizione:	apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
Classe d'isolamento:	Classe III
Tensione nominale:	24 Vdc
Grado di protezione:	IP66
Protezione contro gli urti:	IK07
Dispositivo di protezione surge:	integrato 2kV-4kV
Fattore di potenza:	> 0.95
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	4.5 kg
Superficie esposta max:	0.04 m ²
Superficie esposta laterale:	0.021 m ²
Protezione da sovratensioni modo comune:	2 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale:	4 kV
Driver:	remoto (da ordinare separatamente)
Marchi e Certificazioni:	CE

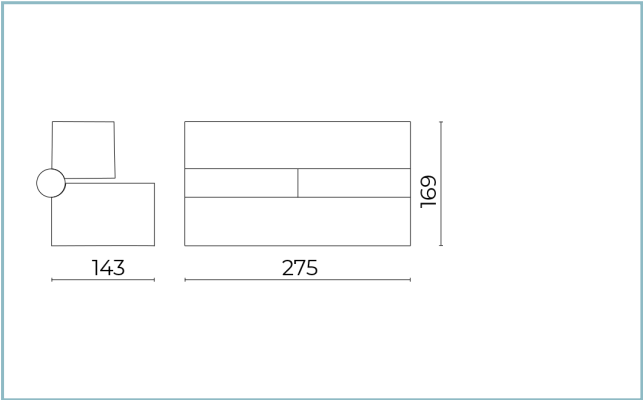

Dati Prestazionali*

Flusso sorgente:	1820 lm
Potenza sorgente:	20 W
Efficienza sorgente:	91 lm/W
Flusso apparecchio:	1415 lm
Potenza apparecchio:	22 W
Efficienza apparecchio:	64 lm/W

Sistema Ottico

Sorgente: 5 LED
Temperatura colore: RGBW - 3000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipologia di ottica: M 18° Medium beam
Vita gruppo ottico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
BUG rating: B2-U0-G0

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Installazione e manutenzione

Installazione: terra
Inclinazione: -90° +130° in regolazione continua
Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13 mm
Pressacavo: M20
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso

Regolazione DALI	Standard X
------------------	---------------

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Schermo: vetro piano temprato 4 mm
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Guarnizioni: silicone antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Sablé 100 Noir	Codice: 06KI3C050RC6CHS5
------------------	--------------------------

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Wall


Taglia: Monoemissione

Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Tipologia di ottica: M 18° Medium beam


06KI3C050RC6CHS5

Colore: Sablé 100 Noir

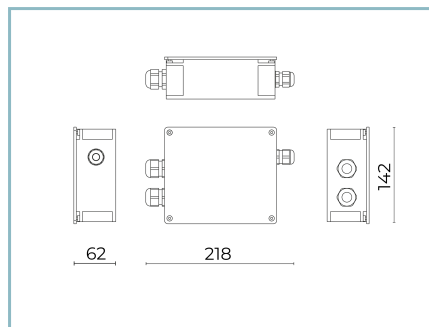Complementi


06KI905X0

D9 Kit connessione

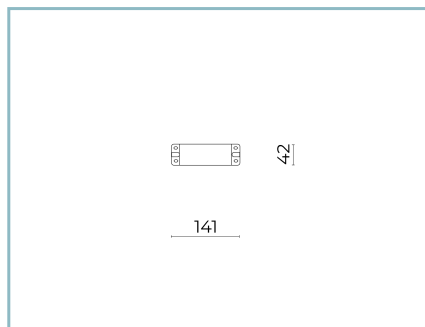


06KI908X0

D12 Kit Driver

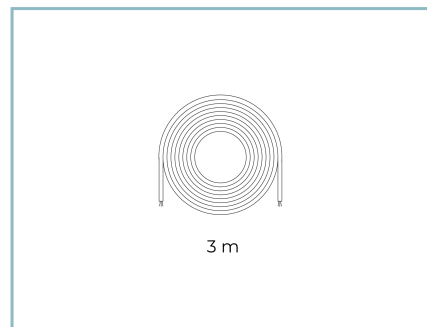


06KI912X0

Kit cavo

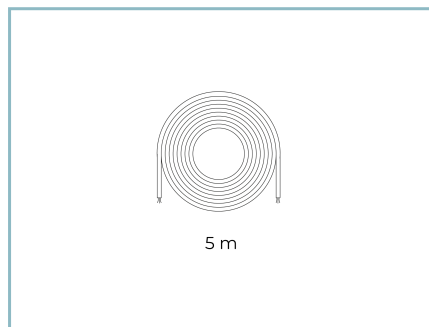


06KI913X0

Kit cavo

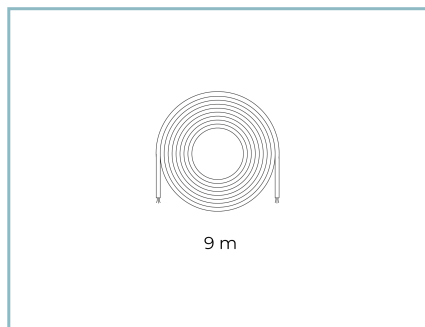

06KI914X0

Kit cavo

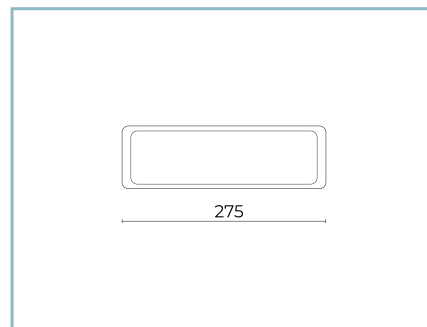

06KI911X0

Distanziale a muro

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.