



Caratteristiche generali

| | |
|---|--|
| Descrizione: | apparecchio LED |
| Classe d'isolamento: | classe II |
| Tensione nominale: | 220-240 V 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP66 |
| Protezione contro gli urti: | IK09 |
| Dispositivo di protezione surge: | integrato 10kV-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV DM |
| Fattore di potenza: | > 0.90 |
| Temperatura ambiente Ta: | -30°C +50°C |
| Peso: | 7.50 kg |
| Superficie esposta max: | 0,140 m ² |
| Superficie esposta laterale: | 0,063 m ² |
| Protezione da sovratensioni modo comune: | 10 kV |
| Protezione da sovratensioni modo differenziale: | 10 kV |
| Driver: | integrato |
| Lifetime driver: | >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h) |
| Marchi e Certificazioni: | ENEC / CE |

Dati Prestazionali*

| | |
|------------------------------------|----------|
| Flusso sorgente: | 10785 lm |
| Potenza sorgente: | 55 W |
| Efficienza sorgente: | 196 lm/W |
| Flusso apparecchio: | 9275 lm |
| Potenza apparecchio: | 60 W |
| Efficienza apparecchio: | 154 lm/W |
| Categoria indice di abbagliamento: | D3 |

Scheda Prodotto

Rev. 28/06/2024

Kosmos Lato Palo

Taglia: medium

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: ST-02 Narrow street

06KS2C460014CHM4

Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: LED R2

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: ST-02 Narrow street

Vita gruppo ottico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G*3

BUG rating: B2-U0-G1

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: testa palo / lato palo / braccio / parete

Diametro pali: Ø 60 - 76 - 102 mm

Inclinazione: (lato palo, parete) regolazione continua -10° +190° (in step da 5°)

Fissaggio: sbraccio a lato palo (per pali Ø 60-76 mm o pali Ø 102 mm) con snodo regolabile realizzato in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%), verniciato a polveri di tipo poliestere (Sablé 100 Noir); giunto a L realizzato in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%), verniciato a polveri di tipo poliestere (Sablé 100 Noir), palo Ø 76 mm, con riduzione cima-palo Ø 60 mm H. Ø 90 mm.

Cablaggio: prodotto pre-cablato

Ø cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm

Pressacavo: PG16

Sostituibilità piastra cablaggio: piastra asportabile

Sostituibilità gruppo ottico: sostituzione del disco LED

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

Regolazione di flusso

Su richiesta

Autoapprendimento mezzanotte virtuale

X

Emissione di flusso costante (CLO)

X

Regolazione DALI

X

Variazione della tensione di rete

X

Telegestione onde convogliate (PLC)

X

Telegestione wireless

X

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Sablé 100 Noir

Codice:

06KS2C460014CHM4

Complementi



06KS906C0

B86 Giunto testa palo
Ø 60 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



06KS904C0

B84 Snodo per bracci Ø 60 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.



06KS909C0

B89 Connettore 4 vie IP68



06KS912C0

B92 Braccio singolo
per pali Ø 102 mm. L=350 mm. Colore:
Sablé 100 Noir.



06KS913C0

B93 Braccio singolo
per pali Ø 102 mm. L=700 mm. Colore:
Sablé 100 Noir.



06KS914C0

B94 Braccio doppio
per pali Ø 102 mm. L=350 mm. Colore:
Sablé 100 Noir.



06KS915C0

B95 Braccio doppio
per pali Ø 102 mm. L=700 mm. Colore:
Sablé 100 Noir.



06KS907C0

B87 Braccio singolo
per pali Ø 60-76 mm. L=350 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.



06KS908C0

B88 Braccio singolo
per pali Ø 60-76 mm. L=700 mm.
Colore: Sablé 100 Noir.

Scheda Prodotto

Rev. 28/06/2024

Kosmos Lato Palo

Taglia: medium

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: ST-02 Narrow street

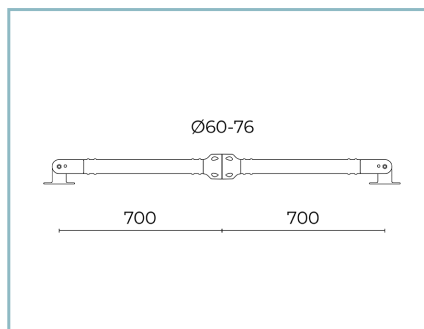
06KS2C460014CHM4

Colore: Sablé 100 Noir

**06KS910CO**

B90 Braccio doppio
per pali Ø 60-76 mm. L=350 mm.

Colore: Sablé 100 Noir.

**06KS911CO**

B91 Braccio doppio
per pali Ø 60-76 mm. L=700 mm.

Colore: Sablé 100 Noir.

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.