




Caratteristiche generali

| | |
|---|--|
| Descrizione: | apparecchio LED |
| Classe d'isolamento: | classe II |
| Tensione nominale: | 220-240 V 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP66 |
| Protezione contro gli urti: | IK10 |
| Dispositivo di protezione surge: | integrato 10kV-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV DM |
| Fattore di potenza: | > 0.9 |
| Temperatura ambiente Ta: | -30°C +50°C |
| Peso: | 6.00 kg |
| Superficie esposta max: | 0,069 m ² |
| Superficie esposta laterale: | 0,02 m ² |
| Protezione da sovratensioni modo comune: | 10 kV |
| Protezione da sovratensioni modo differenziale: | 10 kV |
| Driver: | integrato |
| Marchi e Certificazioni: | ENEC / CE |



Dati Prestazionali*

| | |
|------------------------------------|----------|
| Corrente LED: | 700 mA |
| Flusso sorgente: | 10480 lm |
| Potenza sorgente: | 64.5 W |
| Efficienza sorgente: | 162 lm/W |
| Flusso apparecchio: | 8280 lm |
| Potenza apparecchio: | 69.5 W |
| Efficienza apparecchio: | 119 lm/W |
| Categoria indice di abbagliamento: | D6 |

Scheda Prodotto

Rev. 10/07/2024

Lit Flood 1

Taglia: medium

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: LT-62 Asymmetric beam

06LT7A809A2CHM4

Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: LED L2

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: LT-62 Asymmetric beam

Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G*4

BUG rating: B2-U0-G1

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: parete / terra / palo

Diametro pali: $\varnothing 102$ mm

Inclinazione: installazione fissa o regolabile

Fissaggio: direttamente a parete in versione fissa o con giunto orientabile, a terra con giunto orientabile e picchetto

Cablaggio: prodotto pre-cablato

 \varnothing cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm

Pressacavo: PG16

Regolazione di flusso

Su richiesta

Autoapprendimento mezzanotte virtuale

X

Predisposizione per connettore Zhaga (Book 18)

X

Emissione di flusso costante (CLO)

X

Regolazione 1-10V

X

Regolazione DALI

X

Telegestione wireless

X

Predisposizione per sensori di movimento / luminosità

X

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Sablé 100 Noir

Codice: **06LT7A809A2CHM4**

Scheda Prodotto

Rev. 10/07/2024

Lit Flood 1

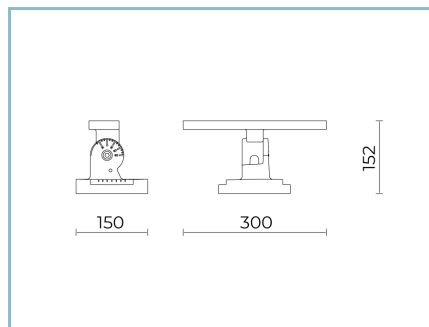
Taglia: medium

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: LT-62 Asymmetric beam

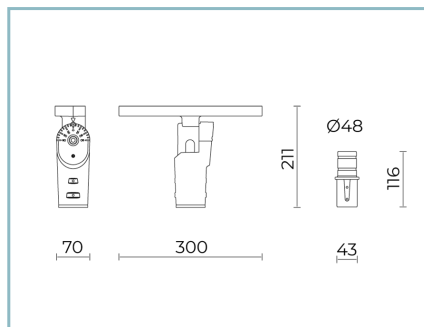
06LT7A809A2CHM4

Colore: Sablé 100 Noir

Complementi**06LT902C0**

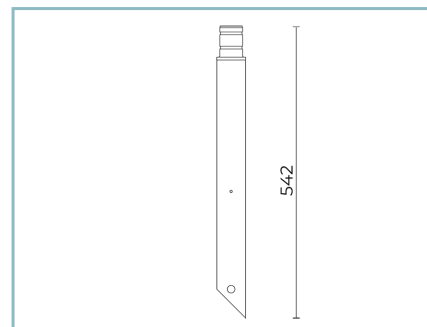
B111 Giunto orientabile

LIT Flood medium/large. Colore: Sablé 100 Noir.

**06LT904C0**

B113 Giunto orientabile

LIT medium/large per fissaggio su braccio e picchetto. Colore: Sablé 100 Noir.

**06LT908C0**

B117 Picchetto per interramento

LIT/SIGMA 1xØ60x542. Colore: Sablé 100 Noir.

**06LT909J0**

B118 Ancore per calcestruzzo

L=200 mm.

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.