





Caratteristiche generali

| | |
|------------------------------|--|
| Descrizione: | Prodotto mono e biemissione per l'installazione a parete |
| Classe d'isolamento: | classe I |
| Tensione nominale: | 230 V 50 Hz |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Protezione contro gli urti: | IK05 |
| Fattore di potenza: | > 0.90 |
| Temperatura ambiente Ta: | -30°C +50°C |
| Peso: | 4.00 kg |
| Superficie esposta max: | 0,058 m² |
| Superficie esposta laterale: | 0,035 m² |
| Driver: | integrato |
| Marchi e Certificazioni: | CE |

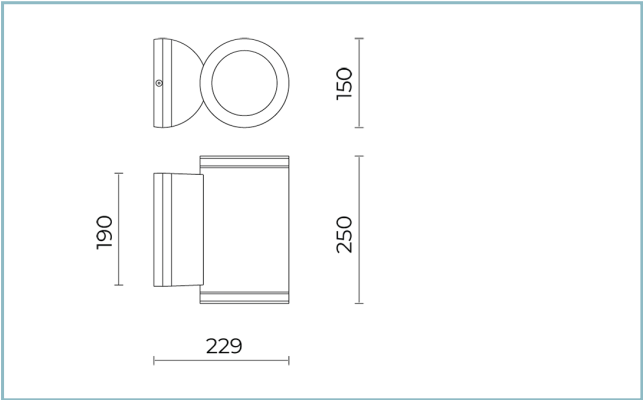

| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 1 | 0,71 | 1441 |
| 2 | 1,41 | 361 |
| 3 | 2,13 | 161 |
| 4 | 2,84 | 91 |
| 5 | 3,54 | 57 |

Dati Prestazionali*

| | |
|-------------------------|----------|
| Corrente LED: | 500 mA |
| Flusso sorgente: | 1560 lm |
| Potenza sorgente: | 14 W |
| Efficienza sorgente: | 111 lm/W |
| Flusso apparecchio: | 1120 lm |
| Potenza apparecchio: | 16 W |
| Efficienza apparecchio: | 70 lm/W |

Scheda Prodotto

Rev. 16/07/2024

One4two Parete

Taglia: medium

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: D 40° Wide beam

06OT4A9405C

Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: 9 LED

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: D 40° Wide beam

Vita gruppo ottico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Installazione e manutenzione

Installazione: parete

Fissaggio: Con mensola in pressofusione di alluminio

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 11 mm

Passacavo: PG11

Materiali

Corpo: estrusione di lega d'alluminio UNI9006/T6

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone estruso antinvecchiante

Viti: acciaio inox AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori Sablé 100 NoirCodice: **06OT4A9405C**

Scheda Prodotto

Rev. 16/07/2024

One4two Parete

Taglia: medium

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: D 40° Wide beam

06OT4A9405CColore: Sablé 100 Noir

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.