



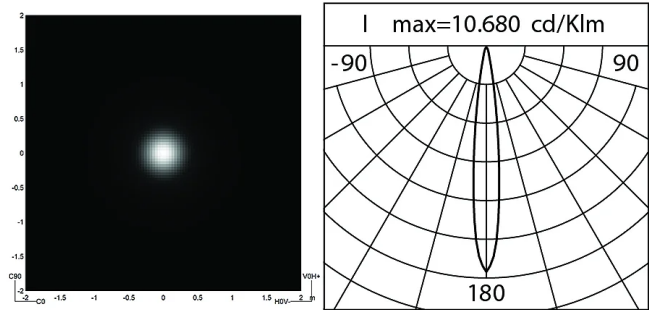

Caratteristiche generali

Descrizione:	apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
Classe d'isolamento:	classe II
Tensione nominale:	220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP66
Protezione contro gli urti:	IK09
Fattore di potenza:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-20°C +50°C
Peso:	2.4 kg
Superficie esposta max:	0.019 m ²
Superficie esposta laterale:	0.036 m ²
Driver:	integrato
Lifetime driver:	50.000 h @ 350mA @ Ta 25° C
Marchi e Certificazioni:	CE / ENEC

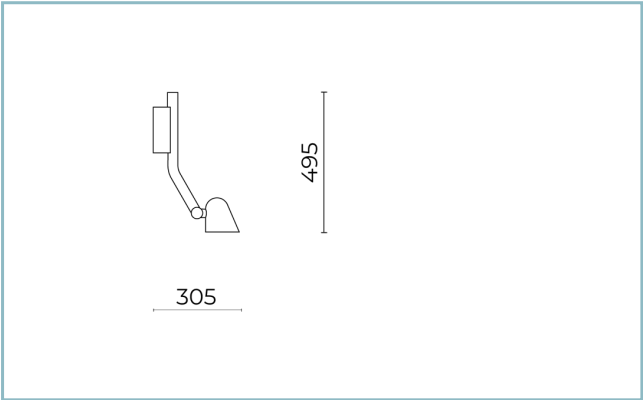

Dati Prestazionali*

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1630 lm
Potenza sorgente:	13 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	1150 lm
Potenza apparecchio:	15 W
Efficienza apparecchio:	77 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Scheda Prodotto

Rev 16/07/2024

Spoon Applique

Taglia: small

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

06SN3A1359A8G6

Colore: Champagne

Sistema Ottico

Sorgente: CoB LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90

Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

Vita gruppo ottico: > 100.000 h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G*6

BUG rating: B1-U0-G0

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: parete

Inclinazione: $-120^{\circ} \div 30^{\circ}$

Ø cavo di alimentazione: $3,5 \div 7$ mm

Pressacavo: M12x1,5

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame $< 1\%$)

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame $< 1\%$)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Champagne

Codice: **06SN3A1359A8G6**

Scheda Prodotto

Rev 16/07/2024

Spoon Applique

Taglia: small

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

06SN3A1359A8G6Colore: Champagne

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.