



### Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK09

Fattore di potenza: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -20°C +50°C

Peso: 2.4 kg



Superficie esposta max: 0.019 m<sup>2</sup>

Superficie esposta laterale: 0.036 m<sup>2</sup>

Driver: integrato

Lifetime driver: 50.000 h @ 350mA @ Ta 25° C

Marchi e Certificazioni: CE / ENEC

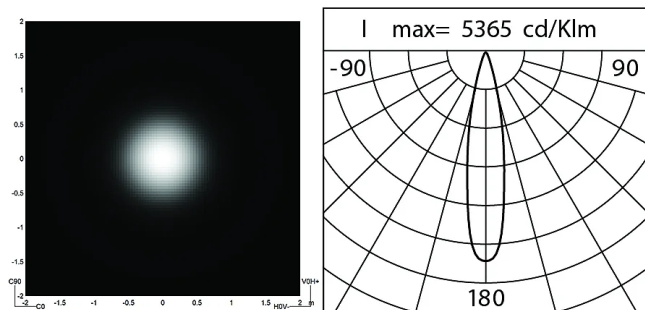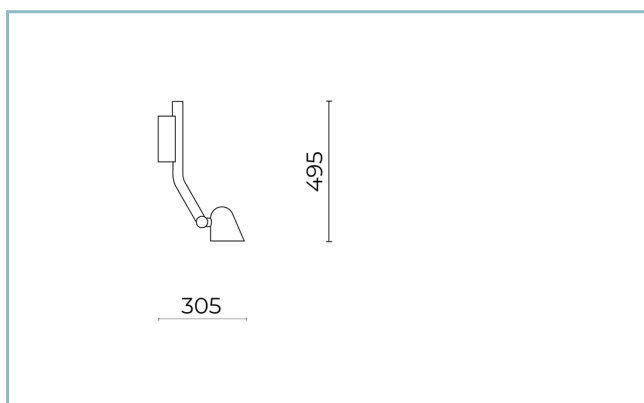

### Dati Prestazionali\*

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1630 lm
Potenza sorgente:	13 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	1150 lm
Potenza apparecchio:	15 W
Efficienza apparecchio:	77 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

## Scheda Prodotto

Rev 16/07/2024

## Spoon Applique

Taglia: small

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

**06SN3A1359A9G6**

Colore: Champagne

### Sistema Ottico

Sorgente: CoB LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 90$

Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$

Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

Vita gruppo ottico:  $> 100.000$  h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G\*6

BUG rating: B1-U0-G0

### Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

### Installazione e manutenzione

Installazione: parete

Inclinazione:  $-120^{\circ} \div 30^{\circ}$

Ø cavo di alimentazione:  $3,5 \div 7$  mm

Pressacavo: M12x1,5

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

### Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

### Colori

■ Champagne

Codice: **06SN3A1359A9G6**

---

**Scheda Prodotto**

Rev 16/07/2024

**Spoon Applique**

Taglia: small

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

---

**06SN3A1359A9G6**Colore: Champagne

---

---

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.