



### Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK09

Fattore di potenza: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50°C

Peso: 11 kg

Superficie esposta max: 0.212 m<sup>2</sup>

Superficie esposta laterale: 0.086 m<sup>2</sup>



Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato

Lifetime driver: > 100.000 h @Ta 25° C

Marchi e Certificazioni: CE / ENEC pending

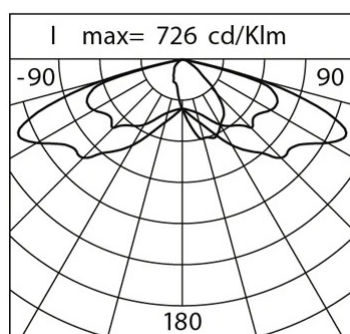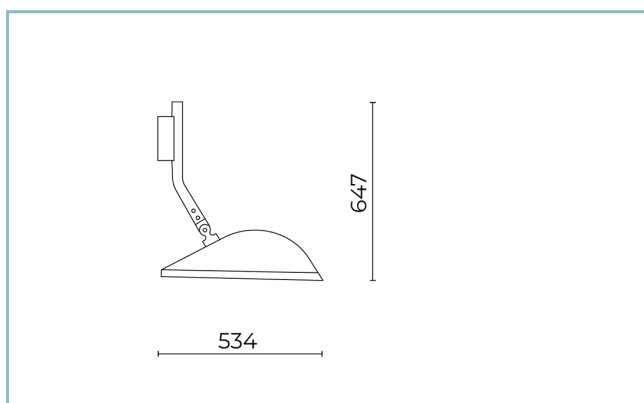

### Dati Prestazionali\*

Flusso sorgente:	13095 lm
Potenza sorgente:	73.5 W
Efficienza sorgente:	178 lm/W
Flusso apparecchio:	10990 lm
Potenza apparecchio:	80 W
Efficienza apparecchio:	137 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D4

<b>Scheda Prodotto</b> Rev 16/07/2024		<b>Spoon Applique</b> Taglia: x-large Temperatura colore: 3000 K Tipologia di ottica: ST-02 Narrow street	<b>06SP1CD654914G6HL</b> Colore: Champagne
<b>Sistema Ottico</b>		<b>Regolazione di flusso</b>	Standard Su richiesta
Sorgente: LED R3		Autoapprendimento mezzanotte virtuale	X
Temperatura colore: 3000 K		Predisposizione per connettore Zhaga (Book 18)	X
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80		Regolazione DALI	X
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3			
Tipologia di ottica: ST-02 Narrow street			
Vita gruppo ottico: > 100.000 h @ 720mA @Ta 25° C TM21 L90B10			
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP		<b>Materiali</b>	
ULOR: 0%		Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)	
DLOR: 100%		Schermo: vetro piano temprato	
Categoria intensità luminosa: G*3		Lenti: lenti PMMA ad alta trasparenza	
BUG rating: B2-U0-G2		Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)	
<b>Riferimenti Normativi</b>		Guarnizioni: silicone antinvecchiante	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547		Viti: acciaio INOX AISI 304	
<b>Installazione e manutenzione</b>		Piastra di cablaggio: acciaio zincato	
Installazione: parete		Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici	
Inclinazione: 0° ÷ -90°		<b>Colori</b>	
Ø cavo di alimentazione: 6 ÷ 11 mm		■ Champagne	Codice: <b>06SP1CD654914G6HL</b>
Pressacavo: PG13,5			
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico			

---

**Scheda Prodotto**

Rev 16/07/2024

**Spoon Applique**

Taglia: x-large

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: ST-02 Narrow street

**06SP1CD654914G6HL**Colore: Champagne

---

---

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.