




**Caratteristiche generali**

Descrizione: bollard LED
Classe d'isolamento: classe III
Tensione nominale: 36Vdc
Grado di protezione: IP66
Protezione contro gli urti: IK09
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -20°C +50°C
Peso: 3 kg
Superficie esposta max: 0.019 m <sup>2</sup>
Superficie esposta laterale: 0.033 m <sup>2</sup>
Driver: remoto (da ordinare separatamente)
Marchi e Certificazioni: CE

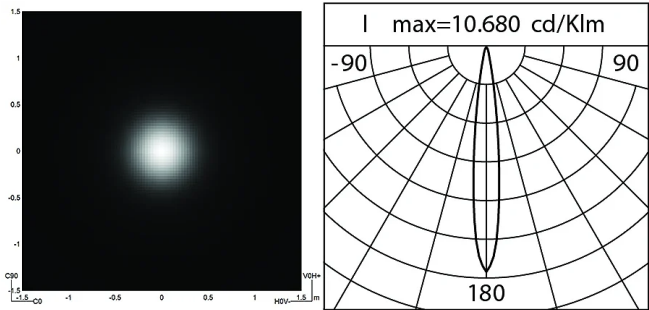

**Dati Prestazionali\***

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1630 lm
Potenza sorgente:	13 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	1150 lm
Potenza apparecchio:	13 W
Efficienza apparecchio:	88 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

**Scheda Prodotto**

06/06/2024

**Spoon Bollard**

Taglia: H 500

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

**06SN0A1359A8G6V**

Colore: Champagne

**Sistema Ottico**

Sorgente: CoB LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 90$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

Vita gruppo ottico:  $> 100.000$  h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G\*6

BUG rating: B1-U0-G0

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: terra

Inclinazione:  $0^\circ \div 180^\circ$ , rotazione  $\pm 30^\circ$  $\varnothing$  cavo di alimentazione:  $3,5 \div 7$  mm

Pressacavo: M12x1,5

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

**Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

**Materiali**Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori** ChampagneCodice: **06SN0A1359A8G6V**

**Scheda Prodotto**

06/06/2024

**Spoon Bollard**

Taglia: H 500

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam


**06SN0A1359A8G6V**

Colore: Champagne

**Complementi****06PY999X0**

Kit tirafondi

L=200 mm.

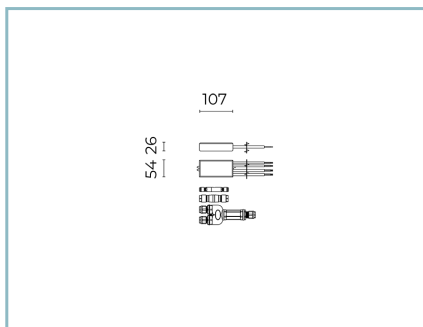**06SN901X0**

D18 Kit driver DALI

30W 350mA IP67 (N. 1 Spoon Small)

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.