

Scheda Prodotto

06/06/2024

Spoon Bollard

Taglia: H 1000

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

06SN1A1359A8G6V

Colore: Champagne

**Caratteristiche generali**

Descrizione: bollard LED

Classe d'isolamento: classe III

Tensione nominale: 36Vdc

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK09

Fattore di potenza: > 0.9

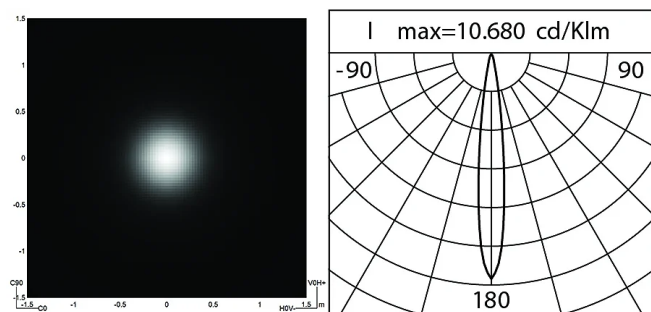
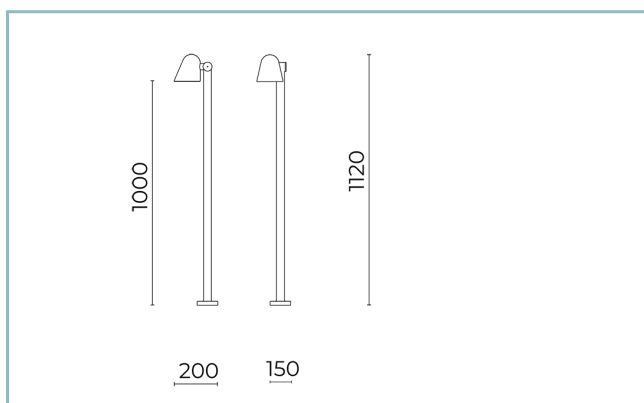
Temperatura ambiente Ta: -20°C +50°C

Peso: 4 kg

Superficie esposta max: 0.019 m²Superficie esposta laterale: 0.050 m²

Driver: remoto (da ordinare separatamente)

Marchi e Certificazioni: CE

**Dati Prestazionali***

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1630 lm
Potenza sorgente:	13 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	1150 lm
Potenza apparecchio:	13 W
Efficienza apparecchio:	88 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Scheda Prodotto

06/06/2024

Spoon Bollard

Taglia: H 1000

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

06SN1A1359A8G6V

Colore: Champagne

Sistema Ottico

Sorgente: CoB LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

Vita gruppo ottico: $> 100.000 \text{ h @ } 350\text{mA @ Ta } 25^\circ \text{C TM21 L80B10}$

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G*6

BUG rating: B1-U0-G0

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: terra

Inclinazione: $0^\circ \div 180^\circ$, rotazione $\pm 30^\circ$ \varnothing cavo di alimentazione: $3,5 \div 7 \text{ mm}$

Pressacavo: M12x1,5

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso

Standard

Regolazione DALI

X

MaterialiCorpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame $< 1\%$)

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza


Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame $< 1\%$)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori ChampagneCodice: **06SN1A1359A8G6V**

Scheda Prodotto

06/06/2024

Spoon Bollard

Taglia: H 1000

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 10° Narrow Beam

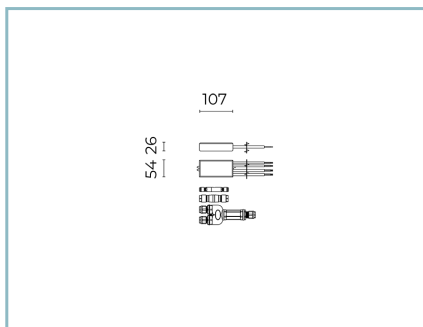
06SN1A1359A8G6V

Colore: Champagne

Complementi**06PY999X0**

Kit tirafondi

L=200 mm.

**06SN901X0**

D18 Kit driver DALI

30W 350mA IP67 (N. 1 Spoon Small)

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.