

**Scheda Prodotto**

06/06/2024

**Spoon Overdoor**

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam

**06SN2A1359B2G6**

Colore: Champagne

**Caratteristiche generali**

Descrizione: apparecchio LED

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK09

Fattore di potenza: &gt; 0.9

Temperatura ambiente Ta: -20°C +50°C

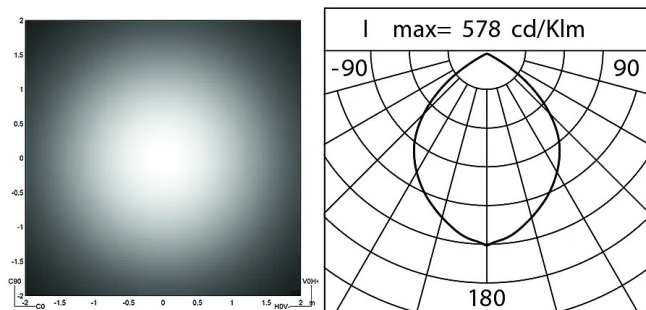
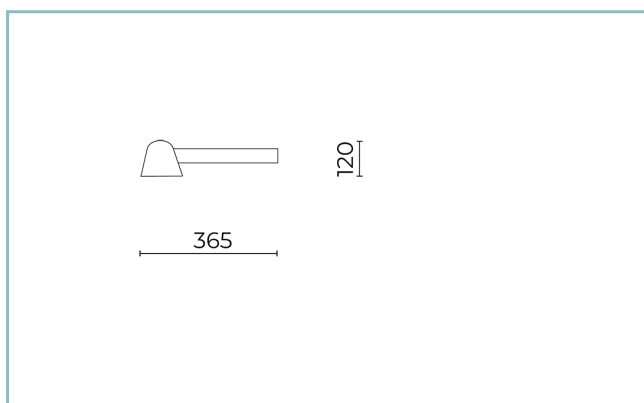
Peso: 2.2 kg

Superficie esposta max: 0.033 m<sup>2</sup>Superficie esposta laterale: 0.014 m<sup>2</sup>

Driver: integrato

Lifetime driver: 50.000 h @ 350mA @ Ta 25° C

Marchi e Certificazioni: CE

**Dati Prestazionali\***

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1630 lm
Potenza sorgente:	13 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	980 lm
Potenza apparecchio:	15 W
Efficienza apparecchio:	65 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

**Scheda Prodotto**

06/06/2024

**Spoon Overdoor**

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam

**06SN2A1359B2G6**

Colore: Champagne

**Sistema Ottico**

Sorgente: CoB LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 90$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam

Vita gruppo ottico:  $> 100.000 \text{ h @ } 350\text{mA @ Ta } 25^\circ \text{C TM21 L80B10}$ 

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G\*6

BUG rating: B1-U0-G0

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: sopraporta

Inclinazione:  $0^\circ +90^\circ$  $\varnothing$  cavo di alimentazione:  $3,5 \div 7 \text{ mm}$ 

Pressacavo: M12x1,5

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

**Materiali**Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Schermo: vetro acidato

Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame  $< 1\%$ )

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori** ChampagneCodice: **06SN2A1359B2G6**

---

**Scheda Prodotto**

06/06/2024

**Spoon Overdoor**

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam

**06SN2A1359B2G6**Colore: Champagne

---

---

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.