

Scheda Prodotto

Rev. 17/01/2023

Trail Parete

Taglia: L. 1250mm

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: ultra-diffondente 80°/100°

06TR3H2303JColore: alluminio
anodizzato
naturale**Caratteristiche generali**

Descrizione: Prodotto per l'installazione a soffitto / parete / terra

Classe d'isolamento: classe III

Tensione nominale: 24Vdc

Grado di protezione: IP67

Protezione contro gli urti: IK08

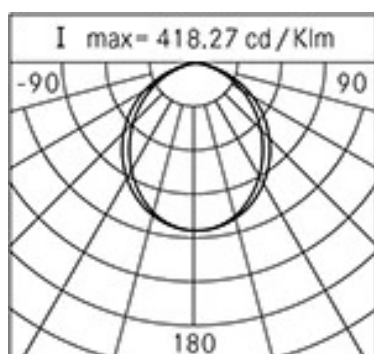
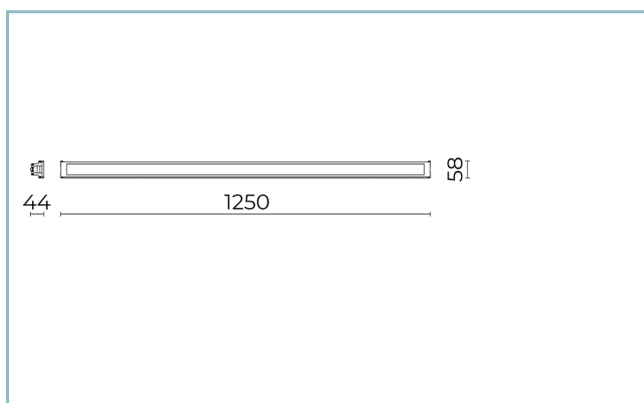
Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -10°C +45°C

Peso: 6.00 kg

Driver: remoto (da ordinare separatamente)

Marchi e Certificazioni: ENEC / CE

**Dati Prestazionali***

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Flusso sorgente: | 2710 lm |
| Potenza sorgente: | 14.5 W |
| Efficienza sorgente: | 187 lm/W |
| Flusso apparecchio: | 1600 lm |
| Potenza apparecchio: | 14.5 W |
| Efficienza apparecchio: | 110 lm/W |
| Categoria indice di abbagliamento: | D6 |

Scheda Prodotto

Rev. 17/01/2023

Trail Parete

Taglia: L. 1250mm

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: ultra-diffondente 80°/100°

06TR3H2303JColore: alluminio
anodizzato
naturale**Sistema Ottico**

Sorgente: LED

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: ultra-diffondente 80°/100°

Vita gruppo ottico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Categoria intensità luminosa: G*6

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471

Installazione e manutenzione

Installazione: a soffitto / parete / terra (esterna o ad incasso)

Fissaggio: controcassa (incasso a parete / terra); staffe orientabili / box cablato / box cablato con staffe orientabili / staffa a plafone / kit sospensione (installazione esterna)

Cablaggio: precablaggio con cavo L=1500 mm

Ø cavo di alimentazione: cavo bipolare 2x0,5 mm² e relativo connettore (incluso)**Regolazione di flusso**

Su richiesta

Regolazione 1-10V

X

Regolazione DALI

X

Materiali

Corpo: estrusione e successiva anodizzazione

Diffusore: vetro piano trasparente (versione calpestabile fino a 1000 kg)

Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: testate di chiusura e accessori di fissaggio in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Guarnizioni: silicone estruso antinvecchiante

Viti: acciaio inox AISI 304

Colori alluminio anodizzato
naturaleCodice: **06TR3H2303J**

Scheda Prodotto

Rev. 17/01/2023

Trail Parete

Taglia: L. 1250mm

Temperatura colore: 4000 K

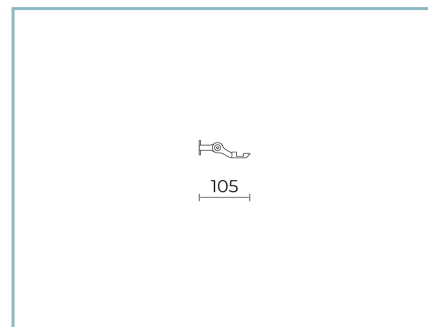
Tipologia di ottica: ultra-diffondente 80°/100°

06TR3H2303JColore: alluminio
anodizzato
naturale**Complementi**

06TA902X0

Driver
60W-24V IP66

06LL915AB0

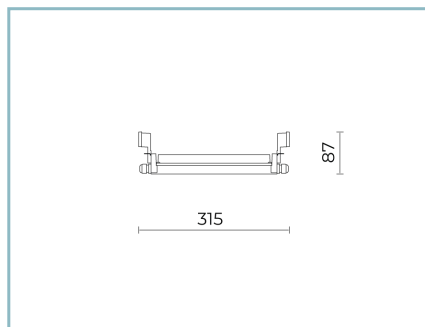
Driver
240W-24V IP67

06TR997A0

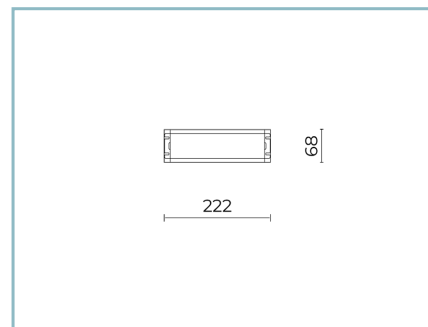
Kit staffe di fissaggio a parete.
Colore: grigio RAL9006.

06GC902X0

B165 Connettore 2 poli IP68



06OT989A0

Box cablato TRAIL 1250
per attacco a parete o a soffitto IP65.
Colore: grigio RAL9006.

06LL914AB0

Driver DALI
150W-24V IP67**NOTE*****Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.