



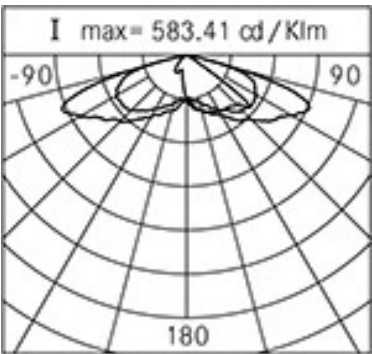

### Caratteristiche generali

|   |  |
|---|--|
| Descrizione:                                    | apparecchio per illuminazione pubblica e arredo urbano   |
| Classe d'isolamento:                            | classe II  |
| Tensione nominale:                              | 220-240 V 50/60 Hz   |
| Grado di protezione:                            | IP66   |
| Protezione contro gli urti:                     | IK08   |
| Dispositivo di protezione surge:                | integrato 10kV-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV DM |
| Fattore di potenza:                             | > 0.9  |
| Temperatura ambiente Ta:                        | -30°C +50°C  |
| Peso:   | 16.00 kg   |
| Superficie esposta max:                         | 0,25 m <sup>2</sup>  |
| Superficie esposta laterale:                    | 0,14 m <sup>2</sup>  |
| Protezione da sovratensioni modo comune:        | 10 kV  |
| Protezione da sovratensioni modo differenziale: | 10 kV  |
| Driver:   | integrato  |
| Marchi e Certificazioni:                        | CE   |

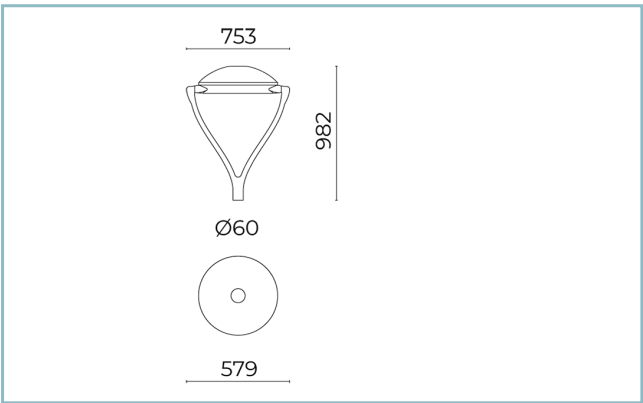

### Dati Prestazionali\*

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Corrente LED:                      | 350 mA   |
| Flusso sorgente:                   | 9170 lm  |
| Potenza sorgente:                  | 46.5 W   |
| Efficienza sorgente:               | 197 lm/W |
| Flusso apparecchio:                | 7535 lm  |
| Potenza apparecchio:               | 51.5 W   |
| Efficienza apparecchio:            | 146 lm/W |
| Categoria indice di abbagliamento: | D5       |

#### Sistema Ottico

|   |
|---|
| Sorgente: LED R4  |
| Temperatura colore: 4000 K  |
| Indice di resa cromatica (CRI): $\geq 70$   |
| Consistenza cromatica (SDCM): $\leq 4$  |
| Tipologia di ottica: LA-01 Wide street  |
| Vita gruppo ottico: >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10 |
| Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP   |
| ULOR: 0%  |
| DLOR: 100%  |
| Categoria intensità luminosa: G*3   |
| BUG rating: B1-U0-G1  |

#### Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471

#### Installazione e manutenzione

|  |
|--|
| Installazione: lato palo   |
| Diametro pali: $\varnothing 60 - 76$ mm  |
| Inclinazione: installazione regolabile   |
| Fissaggio: 2 grani di fissaggio in acciaio INOX AISI 304   |
| Cablaggio: Box di connessione IP68. La connessione alla dorsale elettrica avviene senza dover aprire l'apparecchio |
| $\varnothing$ cavo di alimentazione: $10 \div 14$ mm   |
| Pressacavo: PG16   |
| Sostituibilità piastra cablaggio: piastra asportabile  |
| Sostituibilità gruppo ottico: ogni singolo modulo LED è sostituibile   |
| Apertura schermo: apertura del telaio portavetro, blocco anticaduta  |
| Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm <sup>2</sup> )   |

#### Regolazione di flusso

Su richiesta

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Autoapprendimento mezzanotte virtuale | X |
| Emissione di flusso costante (CLO)    | X |
| Regolazione 1-10V                     | X |
| Regolazione DALI                      | X |
| Variazione della tensione di rete     | X |
| Telegestione onde convogliate (PLC)   | X |
| Telegestione wireless                 | X |

#### Materiali

|   |
|---|
| Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%), copertura in tornitura di lastra di alluminio           |
| Schermo: vetro piano temprato   |
| Lenti: PMMA ad alta trasparenza   |
| Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)   |
| Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante   |
| Viti: acciaio INOX AISI 304   |
| Piastra di cablaggio: acciaio zincato   |
| Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici |

#### Colori

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ■ Sablé 100 Noir | Codice: <b>01FY3E83031CHM4</b> |
|------------------|--------------------------------|

## Complementi



01AY901C0

L6 Kit giunto per palo Ø102mm  
con tronchetto Ø 60 mm, inclinato 15°.  
Colore: Sablé 100 Noir.



01AY902C0

B25 esagono per palo Ø114mm,  
braccio inclinato 15° con puntale.  
Colore: Sablé 100 Noir.



01AY905C0

B27 Esagono per palo Ø114mm,  
2 bracci inclinati 15° con puntale.  
Colore: Sablé 100 Noir.

### NOTE

#### \*Dati prestazionali

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

#### Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.