
Rev. 17/01/2023

Aplos Empotrable Pared

Opciones: DALI Temperatura de color: 2700 K Tipo de óptica: AS-D

06AP1A84847UV

Color: Corten

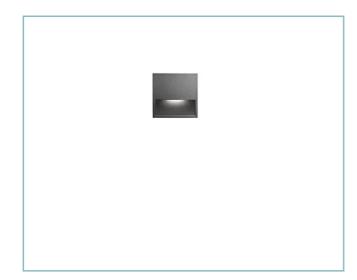

Características generales


Descripción: Producto para instalación empotrable Clase de aislamiento: clase III Tensión nominal: 500 mA Grado de protección: IP66 Protección contra impactos: IK08


Factor de potencia: > 0.9 Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C


Peso: 1.00 kg

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE

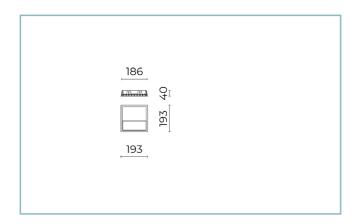





Datos de prestaciones*

prestaciones	
Corriente LED:	500 mA
Flujo de la lámpara:	815 lm
Potencia de la lámpara:	6.5 W
Eficiencia de la lámpara:	125 lm/W
Flujo de la luminaria:	250 lm
Potencia de la Iuminaria:	7.5 W
Eficiencia de la Iuminaria:	33 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6



Ficha producto

Rev. 17/01/2023

Aplos Empotrable Pared

Opciones: DALI Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: AS-D

06AP1A84847UV

Χ

Color: Corten

Sistema óptico

Lámpara: 8 LED

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: AS-D

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: empotrable de pared

Cableado: entrada de cable posterior, precableado con cable de salida

Regulación del flujo Estándar

Regulación DALI

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: policarbonato

Colimador óptico: nylon PA66

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

Corten Código: **06AP1A84847UV**



Ficha producto

Rev. 17/01/2023

Aplos Empotrable Pared


Opciones: DALI Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: AS-D

06AP1A84847UV

Color: Corten

Complementos



06LX900X0

B176 Controlador DALI 16W IP20

06AP901X0

M1 CONECTOR IP68 2P CL.III - DALI

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%. Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.