



Características generales

Descripción: bolardo de iluminación LED

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK08

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C


Peso: 4.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,1 m²


Superficie expuesta lateral: 0,04 m²

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE

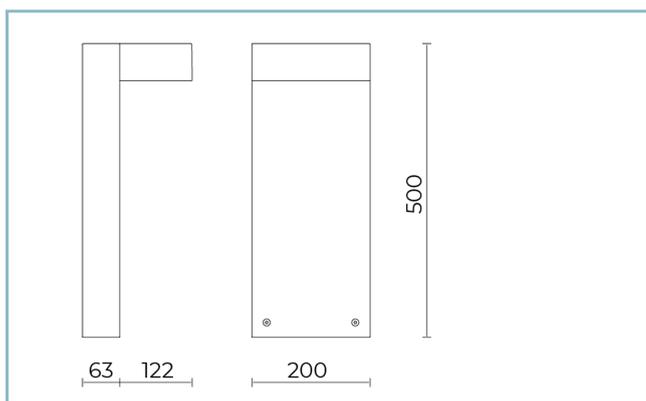

AS-D Bollard

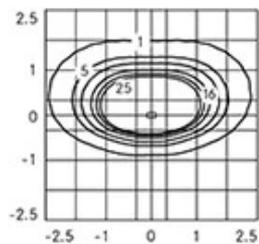

H 500

Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	640 lm
Potencia de la lámpara:	7 W
Eficiencia de la lámpara:	91 lm/W
Flujo de la luminaria:	480 lm
Potencia de la luminaria:	8 W
Eficiencia de la luminaria:	60 lm/W

Ficha producto

Rev. 17/01/2023

Lit xs Bollard

Opciones: Lit xs bollard h.500
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: AS-D

06LX2A29C5CHL

Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: AS-D

Vida del grupo óptico: >100.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: suelo

Fijación: Placa de fijación

Materiales

Cuerpo: Mât aleación de aluminio extruido UNI6060/t6 -
tapa de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB
47100 (contenido de cobre < 1 %)

Apantallamiento: cristal comfort plano templado 5 mm

Lentes: PMMA de alta transparencia

Juntas: espuma de silicona antienviejamiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de
poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a
los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: **06LX2A29C5CHL**

Ficha producto


Rev. 17/01/2023

Lit xs Bollard

Opciones: Lit xs bollard h.500
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: AS-D


06LX2A29C5CHL

Color: Sablé 100 Noir

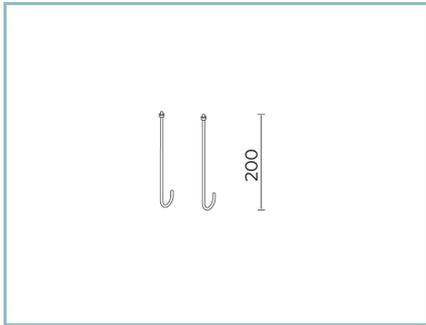Complementos

06LT931J0

B168 Kit tirafondos
L=200 mm.

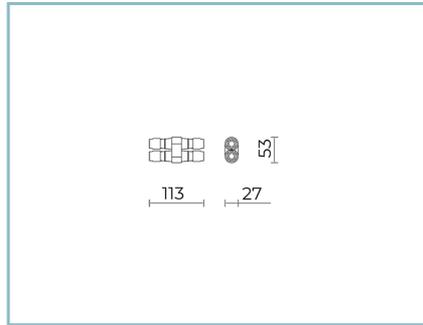

06KS909C0

B89 Conector de 4 vías IP68

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0,90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.