Ficha producto
Rev. 18/01/2023

Mikro
Temperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: 1x Blade 4°x17°

06MK1A20045D
Color: Blanco RAL9003

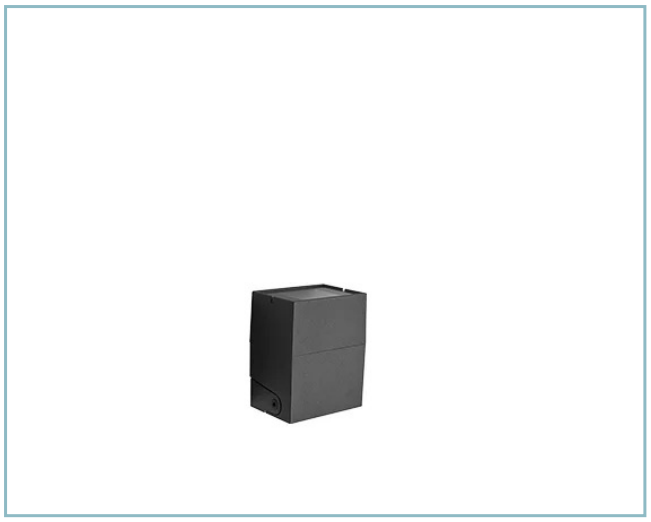

Características generales

Descripción: producto para instalación en pared
Clase de aislamiento: clase III
Tensión nominal: 650 mA
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK08
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 0.35 kg
Driver: remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones: CE

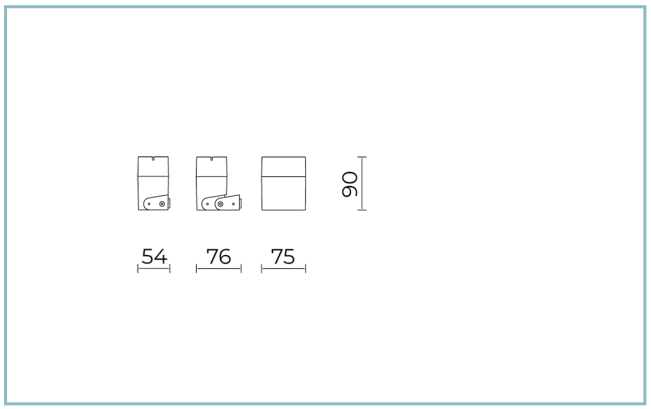

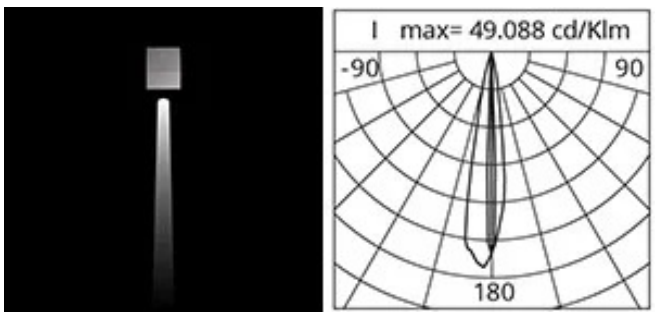

Datos de prestaciones*	
Corriente LED:	650 mA
Flujo de la lámpara:	455 lm
Potencia de la lámpara:	4 W
Eficiencia de la lámpara:	114 lm/W
Flujo de la luminaria:	175 lm
Potencia de la luminaria:	4 W
Eficiencia de la luminaria:	44 lm/W

Cariboni group

Sistema óptico
Lámpara: LED
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: 1x Blade 4°x17°
Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10
Normas de referencia
EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento
Instalación: techo / pared / suelo
Inclinación: regulación continua -15° + 105°
Fijación: El sistema de fijación permite la inclinación -15° hasta +105°
Cableado: Precableado con cable L=1 m

Regulación del flujo	Estándar
Regulación DALI	X

Materiales
Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: soporte de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)
Juntas: en compuesto de goma de alta densidad, tipo antienvejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 316
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

Blanco RAL9003	Código: **06MK1A20045D**

Ficha producto
Rev. 18/01/2023

Mikro
Temperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: 1x Blade 4°x17°

06MK1A20045D
Color: Blanco RAL9003

Complementos

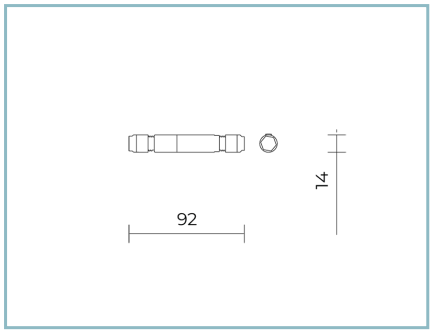

06GC902X0

B165 conector de 2 polos IP68

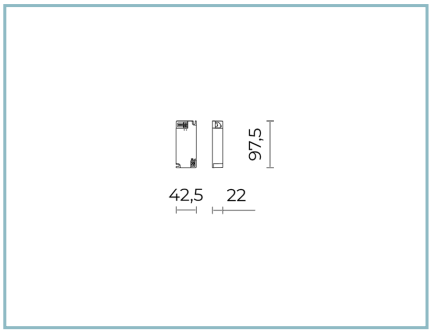

06MK900X0

D3 Controlador
30W 650mA IP20 1-6 MIKRO

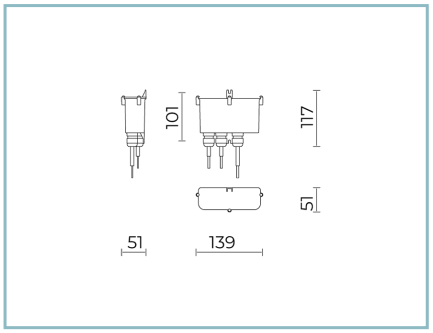

06MK901X0

D4 KIT DRIVER
650mA IP67 1-6 MIKRO

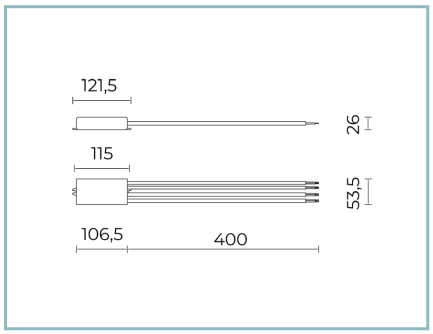

06MK902X0

D5 DRIVER DALI 30W
650mA IP68 1-6 MIKRO

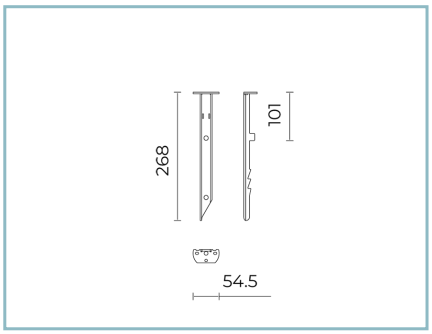

06AK957B0

I2 Piqueta para enterramiento.
Color: negro RAL9005

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.