




Caractéristiques générales

Description:	produit pour installation murale
Classe d'isolation:	classe II
Tension nominale:	220-240 V 50/60 Hz
Degré de protection:	IP66
Protection contre les chocs:	IK08
Facteur de puissance:	> 0.9
Température ambiante Ta:	-30°C +50°C
Poids:	1.45 kg
Surface exposée maximale:	0,012 m²
Driver:	intégré
Marques et certifications:	CE

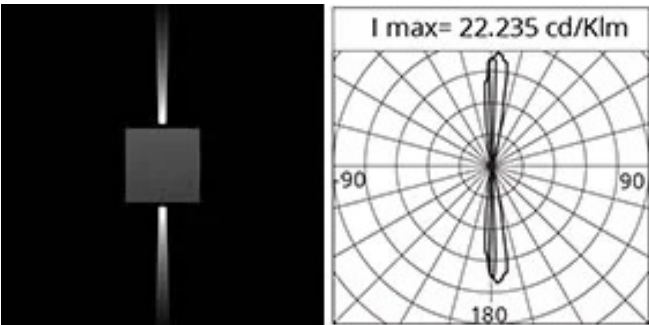

Données de performance*

Flux de sources:	845 lm
Source d'alimentation:	8.1 W
Efficacité de la source:	104 lm/W
Flux de luminaires:	305 lm
Puissance du luminaire:	9 W
Efficacité des luminaires:	34 lm/W

Fiche produit

Rev. 15/05/2023

Grapho

Options: ON-OFF

Température de couleur: 2700 K

Type d'optique: 2x Blade 4°x17°

06GR2A40845C

Couleur : Sablé 100 Noir

Système optique

Source : LED

Température de couleur: 2700 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80 Consistance couleur (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: 2x Blade 4°x17°

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Installation: mur

Câblage: Entrée câble arrière, prédisposition entrée/sortie

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: technopolymère stabilisé aux UV

Lentilles: PMMA haute transparence

Système de fixation: base en alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %)

Joints: silicone expansé antiviellissement

Vis: acier INOX AISI 316

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs Sablé 100 NoirCode: **06GR2A40845C**

Fiche produit

Rev. 15/05/2023

Grapho

Options: ON-OFF

Température de couleur: 2700 K

Type d'optique: 2x Blade 4°x17°

06GR2A40845CCouleur : Sablé 100 Noir

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.