



Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK09

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -20°C +50°C

Poids: 2.4 kg



Surface exposée maximale: 0.019 m²

Surface latérale exposée: 0.036 m²

Driver: intégré

Durée de vie driver: 50.000 h @ 350mA @ Ta 25° C

Marques et certifications: CE / ENEC

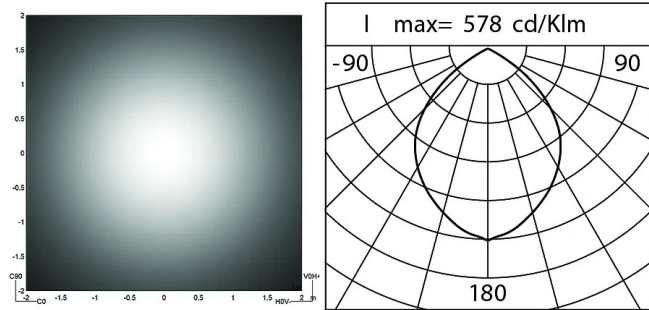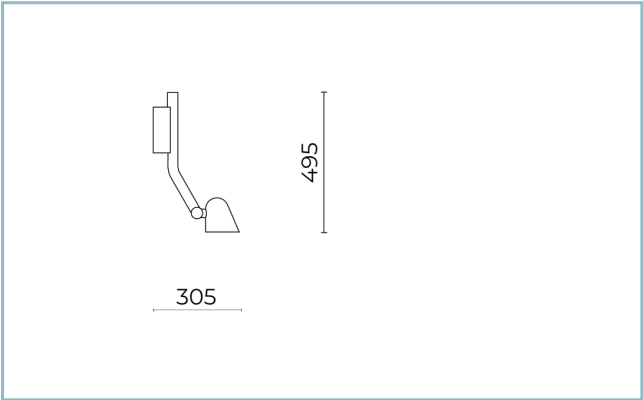

Données de performance\*

Courant de la LED:	350 mA
Flux de sources:	1630 lm
Source d'alimentation:	13 W
Efficacité de la source:	125 lm/W
Flux de luminaires:	980 lm
Puissance du luminaire:	15 W
Efficacité des luminaires:	65 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

## Fiche produit

Rev 16/07/2024

## Spoon Applique

Taille: small

Options: ON-OFF

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: U-D 90° Diffused beam

**06SN3A1359B2G6**

Couleur : Champagne

### Système optique

Source : CoB LED

Température de couleur: 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 90$

Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$

Type d'optique: U-D 90° Diffused beam

Durée de vie de l'unité optique:  $> 100.000$  h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Catégorie d'intensité lumineuse: G\*6

BUG rating: B1-U0-G0

### Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

### Installation et maintenance

Installation: mur

Inclinaison:  $-120^{\circ} \div 30^{\circ}$

Ø câble d'alimentation: 3,5  $\div$  7 mm

Presse-étoupe: M12x1,5

Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique

### Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre  $< 1\%$ )

Écran: verre dépoli à l'acide

Lentilles: en technopolymère à haute transparence

Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre  $< 1\%$ )

Joints: silicone expansé antiviellissement

Vis: acier INOX AISI 304

Plaque de câblage: acier zingué

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

### Couleurs

■ Champagne

Code: **06SN3A1359B2G6**

---

**Fiche produit**

Rev 16/07/2024

**Spoon Applique**

Taille: small

Options: ON-OFF

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: U-D 90° Diffused beam

---

**06SN3A1359B2G6**Couleur : Champagne

---

---

**NOTES****\*Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

**Données générales**

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.