Rev 09/02/2024

Iota Bollard

Taglia: H 895 Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric diffused

beam

06IO3E2890AHL

Colore: Grigio RAL9006



Caratteristiche generali

Descrizione: Bollard LED

Classe d'isolamento: classe Il

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK10

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 6 kg

Superficie esposta max: 0.06 m²

Superficie esposta laterale: 0.06 m²

Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 6


kV


Driver: integrato

Lifetime driver: >100.000h @700mA @Ta25°C / <0,2%

1000h

Marchi e Certificazioni: CE

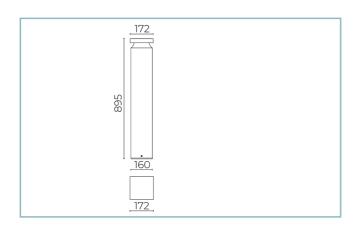

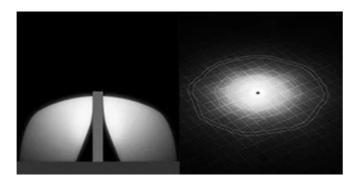

Dati Prestazionali*

Corrente LED:	540 mA
Flusso sorgente:	1990 lm
Potenza sorgente:	10 W
Efficienza sorgente:	199 lm/W
Flusso apparecchio:	950 lm
Potenza apparecchio:	12 W
Efficienza apparecchio:	79 lm/W

Scheda Prodotto

Rev 09/02/2024

Iota Bollard

Taglia: H 895 Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric diffused

beam

06IO3E2890AHL

Colore: Grigio RAL9006

Regolazione di flusso Standard Regolazione DALI Χ

Sistema Ottico

Sorgente: LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80

Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric diffused

Vita gruppo ottico: >100.000h @Ta25°C L90B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: terra

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13.5 mm

Pressacavo: PG16

Materiali

Corpo: corpo, collimatore e flangia di base in pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto rame < 1%); fusto in alluminio estruso

Lenti: policarbonato opale diffondente

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Grigio RAL9006 Codice: 06IO3E2890AHL



Scheda Prodotto

Rev 09/02/2024

Iota Bollard

Taglia: H 895 Temperatura colore: 3000 K


Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric diffused

beam

06IO3E2890AHL

Colore: Grigio RAL9006

Complementi



06PY999X0

Kit tirafondi L=200 mm.

NOTE

*Dati prestazionali

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

